Тел: +7 (8352) 36-71-71
Email: sales@onelec.ru
Сайт: www.onelec.ru

Малогабаритные галетные поворотные переключатели ON-SWR

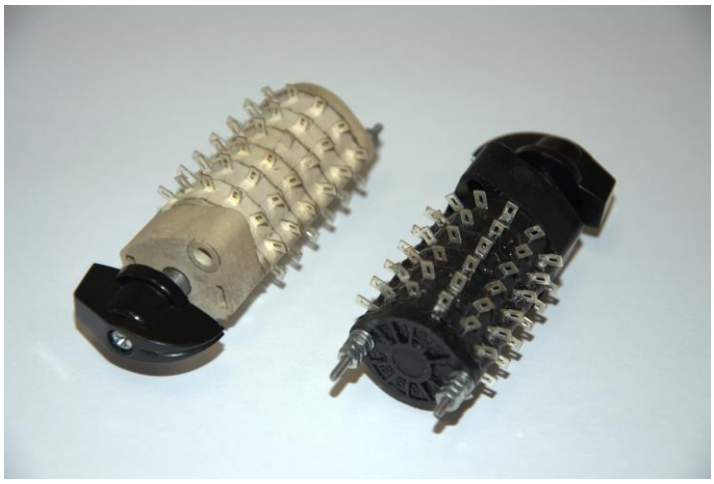

Малогабаритные галетные поворотные переключатели ON-SWR предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока. Конструктивно это переключатели роторного типа закрытого исполнения. Ручка у переключателя съемная. Каждая секция имеет 12 контактных выводов. По конструктивным данным, габаритным и установочным размерам переключатели изготавливаются 44 видов, конфигурация переключателя определяется маркировкой:

2L...12L - число рабочих положений;

4D...8D - число направлений.

Пример обозначения: **ON-SWR-6L6D** - переключатель с 6 рабочими положениями и 6 направлениями. Переключатели изготавливаются в соответствии с техническими условиями ЦЭ0.260.016 ТУ, в климатических исполнениях УХЛ и В.

➢ Технические характеристики ON-SWR-6L6D:

Момент переключения, Н*м (кгс*см)	от 0,25 до 1,1 (от 2,5 до 11,0)
Сопротивление электрического контакта, Ом, не более	0,02
Испытательное напр. переменного тока частотой 50 Гц, В	1100
Ёмкость между соседними разомкнутыми контактами, пФ, не более	1
Ёмкость между корпусом и любым контактом, пФ, не более:	2
Тангенс угла диэлектрических потерь, не более	0,008
Индуктивность, мкГн, не более	0,01
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1000
Режим работы	постоянный, переменный ток

Тел: +7 (8352) 36-71-71
Email: sales@onelec.ru
Сайт: www.onelec.ru

Напряжение, В	от 30 до 220
Сила тока, А	от 0,05 до 2
Максимальная коммутируемая мощность постоянного тока, Вт	60
Максимальная коммутируемая мощность переменного тока ВА	66
Число коммутационных циклов в нормальных условиях	5000
Температура окружающей среды, С°	от -60 до +155
Габаритные размеры L*W*H, мм	30*28*73
Монтаж	Крепление на панель
Число галет	3

- **Схема-рисунок переключателя:**

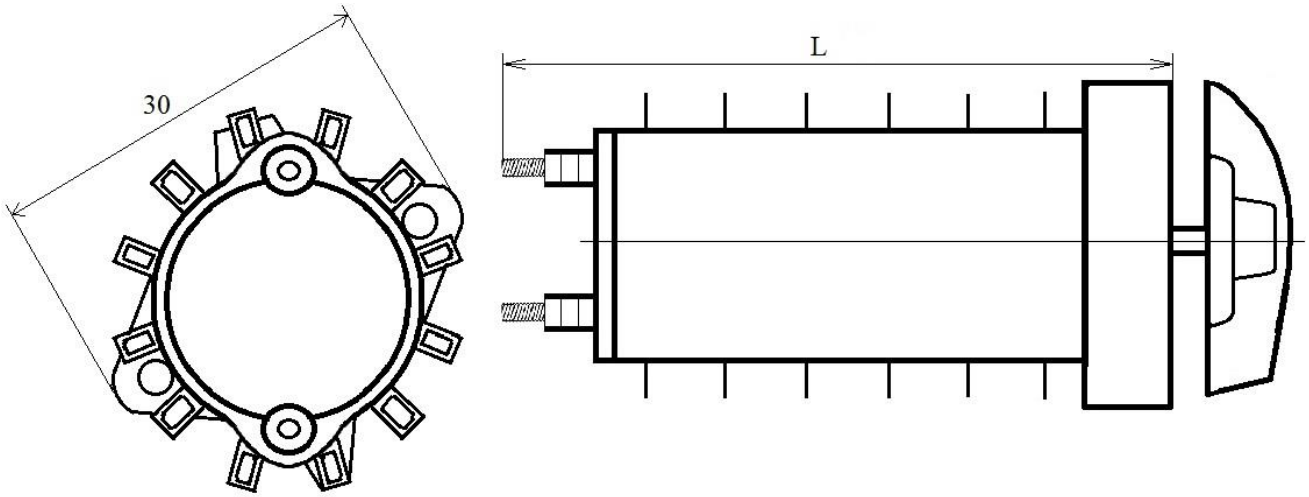

- **Величина L в зависимости от числа галет в переключателе:**

Число галет	Длина L, мм
1	34
2	46
3	58
4	70

Тел: +7 (8352) 36-71-71
Email: sales@onelec.ru
Сайт: www.onelec.ru

➢ Маркировка переключателей и конфигурация переключателей

Маркировка	Число		
	Положений	Направлений	Галет (секций)
ON-SWR-2L4D	2	4	1
ON-SWR-2L8D		8	2
ON-SWR-2L12D		12	3
ON-SWR-2L16D		16	4
ON-SWR-3L4D	3	4	1
ON-SWR-3L8D		8	2
ON-SWR-3L12D		12	3
ON-SWR-3L16D		16	4
ON-SWR-4L3D	4	3	1
ON-SWR-4L6D		6	2
ON-SWR-4L9D		9	3
ON-SWR-4L12D		12	4
ON-SWR-5L2D	5	2	1
ON-SWR-5L4D		4	2
ON-SWR-5L6D		6	3
ON-SWR-5L8D		8	4
ON-SWR-6L2D	6	2	1
ON-SWR-6L4D		4	2
ON-SWR-6L6D		6	3
ON-SWR-6L8D		8	4
ON-SWR-7L1D	7	1	1
ON-SWR-7L2D		2	2
ON-SWR-7L3D		3	3
ON-SWR-7L4D		4	4
ON-SWR-8L1D	8	1	1
ON-SWR-8L2D		2	2
ON-SWR-8L3D		3	3
ON-SWR-8L4D		4	4
ON-SWR-9L1D	9	1	1
ON-SWR-9L2D		2	2
ON-SWR-9L3D		3	3
ON-SWR-9L4D		4	4
ON-SWR-10L1D	10	1	1
ON-SWR-10L2D		2	2
ON-SWR-10L3D		3	3
ON-SWR-10L4D		4	4
ON-SWR-11L1D	11	1	1
ON-SWR-11L2D		2	2
ON-SWR-11L3D		3	3
ON-SWR-11L4D		4	4
ON-SWR-12L1D	12	1	1
ON-SWR-12L2D		2	2
ON-SWR-12L3D		3	3
ON-SWR-12L4D		4	4