

## Разъемы DIN

### Серия ON-D2Z



#### Электрические характеристики:

Сопротивление контактов	30 мОм
Сопротивление изоляции	1000 МОм, 500 В
Выдерживаемое напряжение	1000 В
Номинальный ток	2А
Номинальное напряжение	250 В
Рабочая температура	-55... +105° С

#### Материал:

Материал корпуса	Стекловолокно PBT UL94V-0
Материал контактов	Латунь/ Фосфористая бронза
Покрытие контактов	Золотое напыление

#### Система обозначений:


**ON-D2Z-2248-F W1**

1                    2        3        4

ON — производитель Onelec

1. Серия: ON-D2Y;
2. Номера контактов: 2248, 2124, 2224, 2112;
3. Типы контактов: М- мужской, F- женский.
4. Контакт: S — прямой, длина 4 мм;  
                  W1 — прямой, длина 13 мм;  
                  R — угловой.

Габаритные размеры:

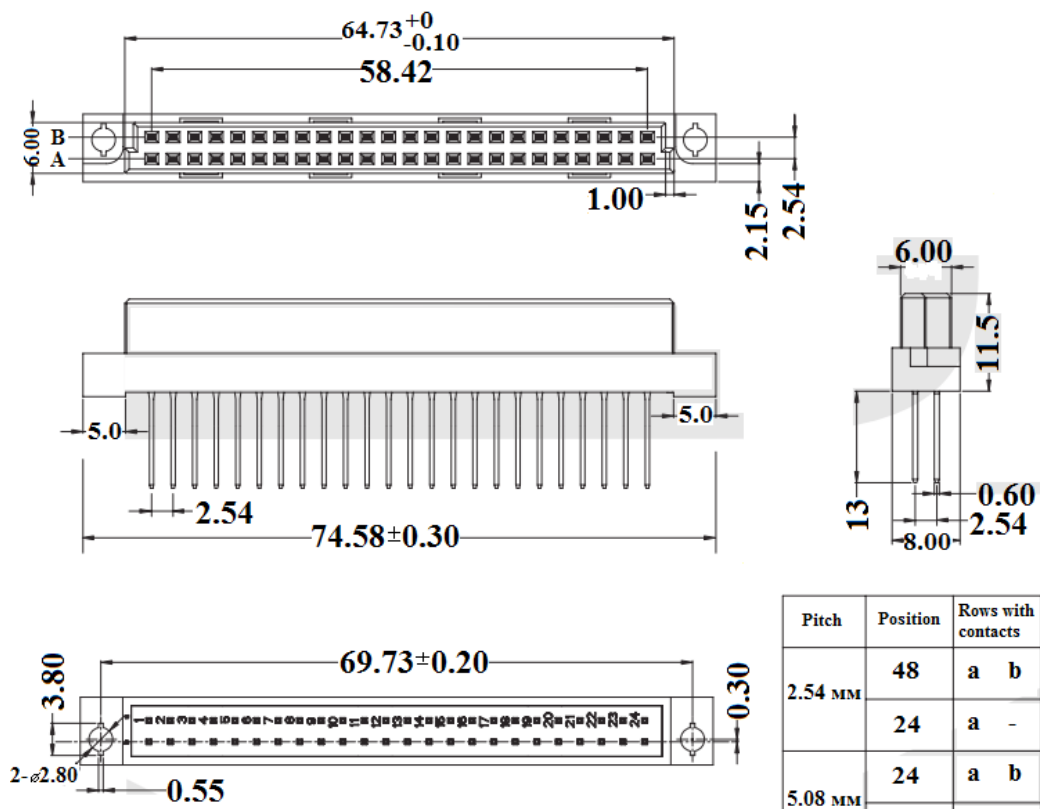

Pitch	Position	Rows with contacts	Contact Arrange	Part Number
2.54 MM	48	a b		2248
	24	a -		2124
5.08 MM	24	a b		2224
	12	a -		2112