


## Разъемы DIN

### Серия ON-D3



#### Электрические характеристики:

Сопротивление контактов	30 мОм
Сопротивление изоляции	1000 МОм, 500 В
Выдерживаемое напряжение	1000 В
Номинальный ток	2А
Номинальное напряжение	250 В
Рабочая температура	-55... +105° С

#### Материал:

Материал корпуса	Стекловолокно PBT UL94V-0
Материал контактов	Латунь/ Фосфористая бронза
Покрытие контактов	Золотое напыление

#### Система обозначений:





**ON-D3-3396-M S**

1            2            3            4

ON — производитель Onelec

1. Серия: ON-D3;
2. Номера контактов: 3396, 3264, 3348, 3232;
3. Типы контактов: М- мужской, F- женский.
4. Контакт: S — прямой, длина 4 мм;  
W1 — прямой, длина 13 мм;  
R — угловой.

### Габаритные размеры:

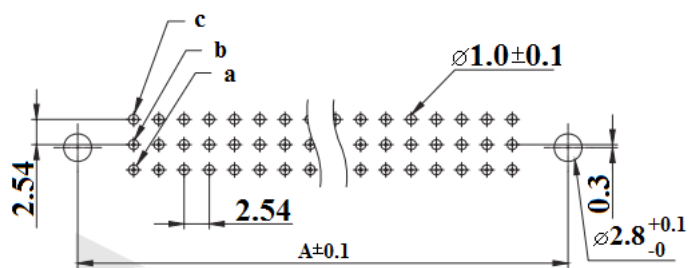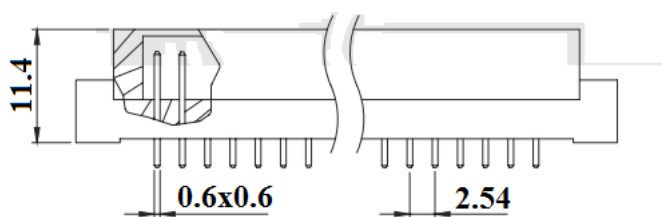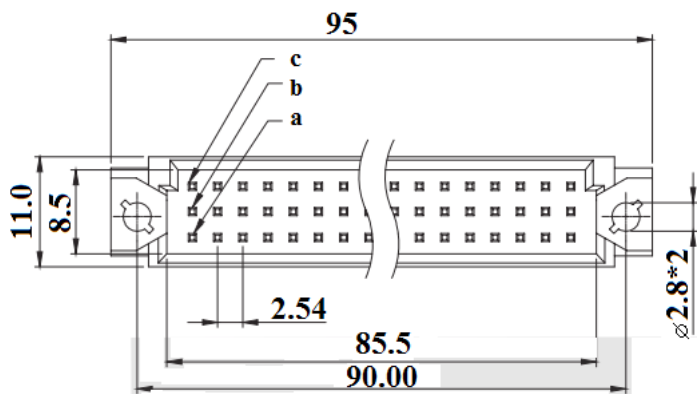

Pitch	Position	Rows with contacts	Contact Arrange	Part Number
2.54 MM	96	a b c		3396
	64	a - c		3264
5.08 MM	48	a b c		3348
	32	a - c		3232