


## Разъемы межплатные

### Серия ON-FUB5

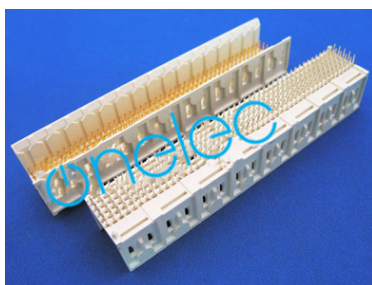

#### Материалы:

Корпус

LCP UL94V~0

Материал контактов

Латунь / Фосфористая бронза

Кабель

1.00 мм (0.039") плоский кабель

#### Электрические характеристики:

Выдерживаемое напряжение

500В

Сопротивление изоляции

1000 МОм, 500 В

Сопротивление контактов

30 мОм

Рабочая температура

-55°C ~ + 125°C

#### Особенности:

- \* Расстояние между контактами 2 мм (0,079 дюйма)
- \* Широкий диапазон соединений номинальной толщиной 2,4 мм
- \* Отверстие контакта имеет размер 0,7 мм
- \* Стыковка контактов без потери соединения с соседними разъемами
- \* Последовательные измерения длины
- \* Разъемы паяются на плату, выводы под пайку. Могут быть со стороны задней части разъема или на торце
- \* Расположение контактов — горизонтальное или вертикальное
- \* Материал: LCP (совместим с SMT)
- \* Стандартное покрытие: золото поверх никеля

#### Система обозначений:

ON-FUB5-PD xxуу-5Xxx-LF

1

2

3

4

5

ON — производитель Onelec

1. Серия: ON-FUB5;


2. Длина контактов: 04:4.3 мм, 13:13.6 мм, 17:17.0 мм;

3. Номера контактов: 50:5.00 мм, 57:5.75 мм, 65:6.50 мм, 72:7.25 мм, 80:8.00 мм;

4. Расположение: 5Xxx: 5X06 — 5X78WAY;  
(30) — (390)

5. Бессвинцовое исполнение: LF.

## Габаритные размеры:

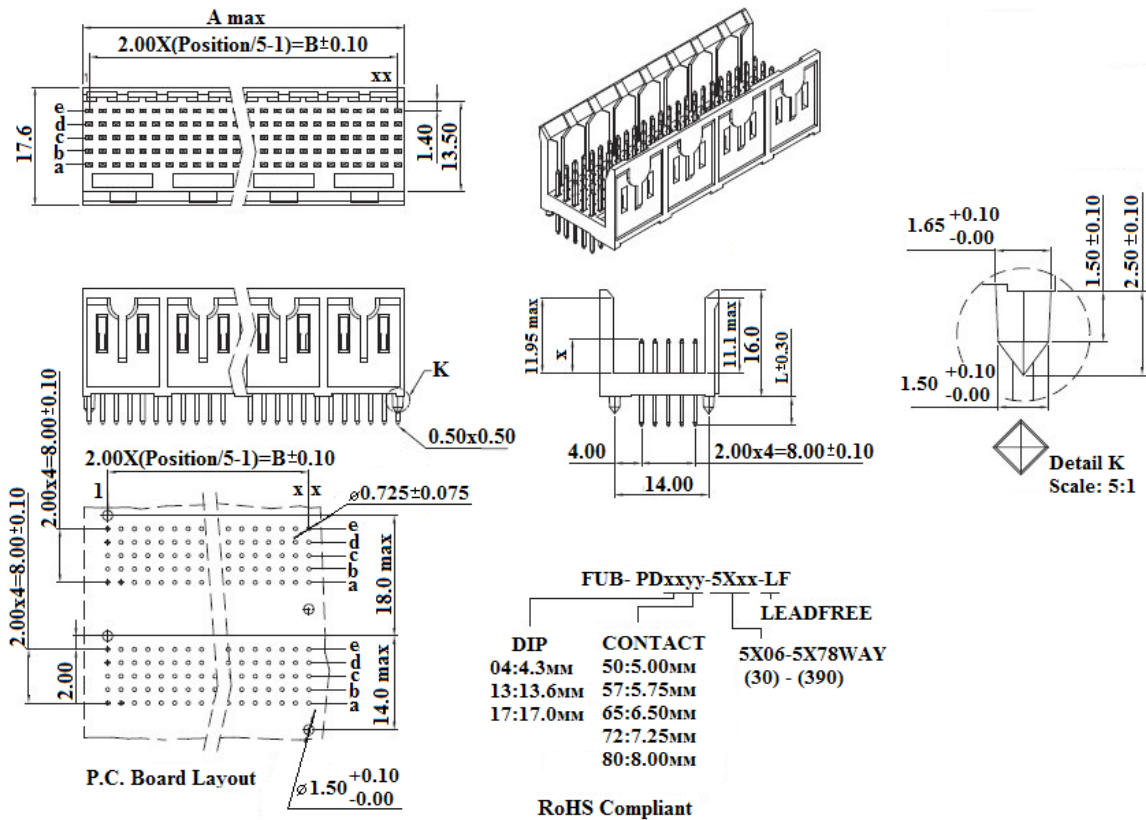

## Электрические характеристики:

		P/N	L	X	
Позиция	Размеры	FUB-PD0450-5Xxx	4.3	5.00	
		FUB-PD0457-5Xxx		5.75	
30	11.95 10.0	FUB-PD0465-5Xxx		6.50	
60	23.95 22.0	FUB-PD0472-5Xxx		7.25	
90	35.95 34.0	FUB-PD0480-5Xxx		8.00	
120	47.95 46.0	FUB-PD1350-5Xxx		13.6	5.00
150	59.95 58.0	FUB-PD1357-5Xxx			5.75
180	71.95 70.0	FUB-PD1365-5Xxx			6.50
210	83.95 82.0	FUB-PD1372-5Xxx			7.25
240	95.95 94.0	FUB-PD1380-5Xxx			8.00
270	107.95 106.0	FUB-PD1750-5Xxx	17.0		5.00
300	119.95 118.0	FUB-PD1757-5Xxx		5.75	
330	131.95 130.0	FUB-PD1765-5Xxx		6.50	
360	143.95 142.0	FUB-PD1772-5Xxx		7.25	
390	155.95 154.0	FUB-PD1780-5Xxx		8.00	