

## Модуль SFP ON-C-SFP-013



### Технические характеристики:

Номинальный ток	0.5 A max
Сопротивление контактов	40 мОм max
Выдерживаемое напряжение	750 В max
Сопротивление изоляции	1000 МОм min
Износостойкость	100 циклов min
Номинальное напряжение	120 В
Рабочая температура	-40 ~ +85 °С
Температура хранения	-55 ~ +105 °С


### Материалы:

Материал контактов	Фосфористая бронза C5210
Материал корпуса	LCP UL94V-0, цвет черный
Формованная вставка	РА46 + 30%. GF UL94V-0, цвет черный
Обрешетка	Медный сплав C7701
Светопроводящая трубка	Поликарбонат. UL94V-0, цвет прозрачный
Корпус светопроводящей трубки	PBT+30%. UL94V-0, цвет черный


### Покрытие:

Группа контактов	Покрытие золото 15μ, 50~80μ никель
------------------	---------------------------------------



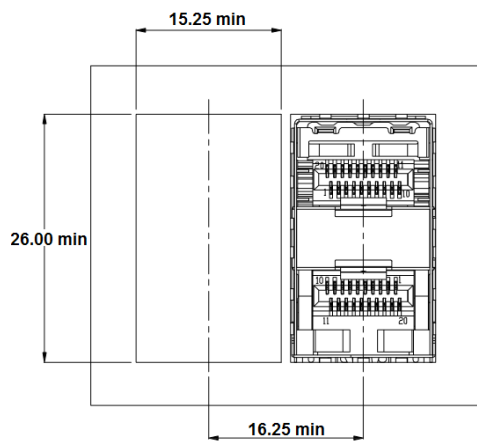

Толщина рамки: 0.8 - 2.6

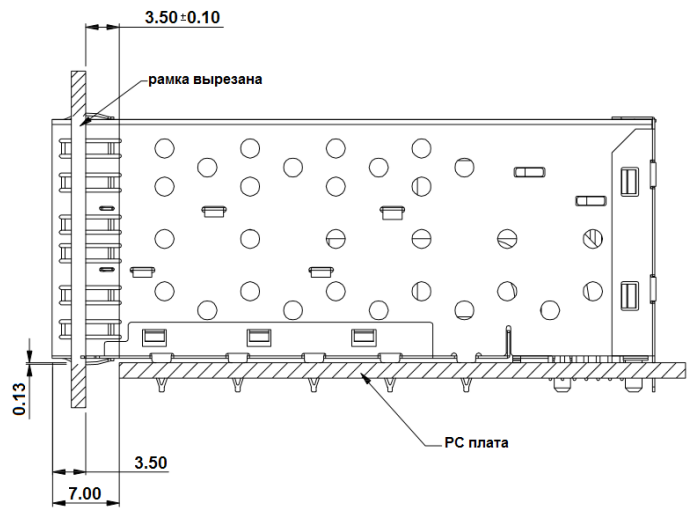

### Система обозначений: ON-C-SFP-013

Производитель Onelec;

Серия: ON;

C — группа коммутация, соединители;

SFP — оптические приёмопередатчики;

013 — серия.