

Разъёмы IDC

Разъем типа провод-плата, гнездо, шаг 1.27 мм.


Технические характеристики:

Номинальный ток.....3 А AC, DC
 Номинальное напряжение.....250 В AC, DC
 Сопротивление контактов.....20 МОм Max
 Сопротивление изоляции.....1000 МОм Min
 Изоляция.....1500 В
 Рабочая температура.....-40°С до +105°С

Материалы:

Материал контактов.....Фосфористая бронза/ Олово поверх никеля
 Материал корпуса.....нейлон 66, UL94V-0
 Цвет корпуса.....Белый
 Шаг выводов.....1.27 мм


Габаритные размеры:

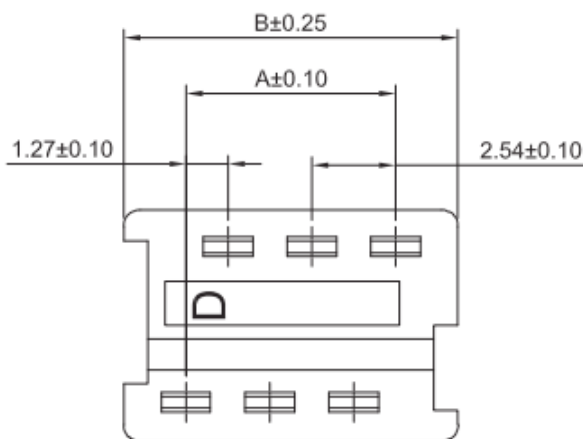

Ordering Information & Dimensions

PART NO.	Dimensions	
	A	B
KLS1-206-4	3.81	7.59
KLS1-206-6	6.35	10.13
KLS1-206-8	8.89	12.67
KLS1-206-10	11.43	15.21
KLS1-206-12	13.97	17.75
KLS1-206-14	16.51	20.29
KLS1-206-16	19.05	22.83
KLS1-206-18	21.59	25.37
KLS1-206-20	24.13	27.91
KLS1-206-22	26.67	30.45
KLS1-206-24	29.21	32.99
KLS1-206-26	31.75	35.53

Unit: mm

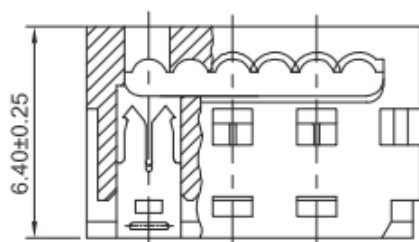

Система обозначений:**ON206-127-XX-26**

Производитель Onelec, серия: ON206;

127 – шаг 1.27 мм;

2 – количество рядов;

XX - количество контактов;

6- цвет (1 - серый, 2 – синий, 3 – чёрный, 4 — зеленый, 5- красный, 6 - белый).