

Разъёмы IDC

Разъем питания низковольтный, шаг 1.27 мм. Для поверхностного монтажа SMT.






Технические характеристики:

Номинальный ток.....	1.0 А
Сопротивление контактов.....	20 мОм
Изоляция.....	500 В
Сопротивление изоляции.....	1000 МОм
Рабочая температура.....	-40°С до +105°С

Материалы:

Материал контактов.....	Фосфористая бронза
Материал корпуса.....	Термопластик UL94V-0
Цвет корпуса.....	Красный
Шаг выводов.....	1.27 мм

Габаритные размеры:

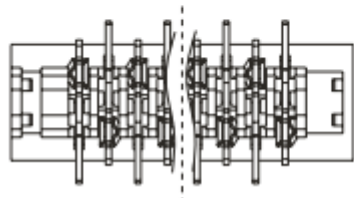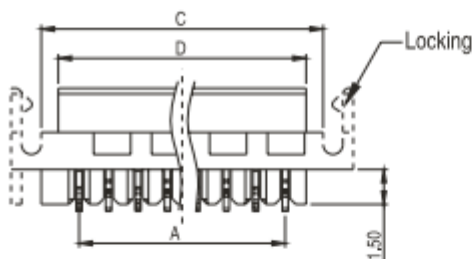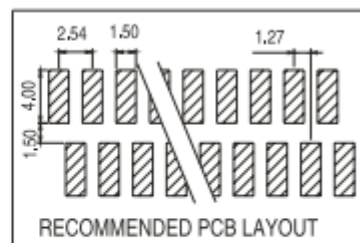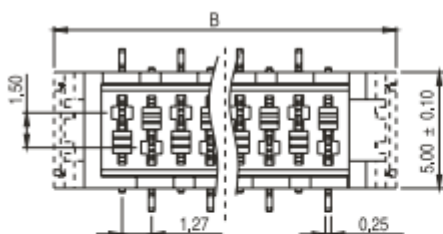

Система обозначений:

ON204GE-127-XX-25

Производитель Onelec, серия: ON204GE;

127 – шаг 1.27 мм;

2 – количество рядов;

XX - количество контактов;

5- цвет (1 - серый, 2 – синий, 3 – чёрный, 4 — зеленый, 5- красный).