

## Разъёмы IDC

Разъем питания низковольтный, шаг 2.54 мм.


### Технические характеристики:

Номинальный ток.....1.0 А  
 Сопротивление контактов.....20 мОм  
 Сопротивление изоляции.....1000 МОм  
 Рабочая температура.....-45°С до +105°С





### Материалы:

Материал контактов.....Латунь  
 Покрытие.....Выборочная позолота:  
 позолота в зоне штекерного соединения и никелевое покрытие в зоне резания  
 Позолота: 3мкм поверх 50 мкм никеля  
 Материал корпуса.....РТВ UL94V-0  
 Цвет корпуса.....Красный  
 Шаг выводов.....2.54 мм  
 Шаг кабеля .....1.27 мм (0.050")

### Габаритные размеры:



Part No.	Dimension	
	A	B
04	8.45	2.54
06	10.99	5.08
08	13.53	7.62
10	16.07	10.16
12	18.61	12.70
14	21.15	15.24
16	23.69	17.78
18	26.23	20.32
20	28.77	22.86
22	31.31	25.40
24	33.85	27.94
26	36.39	30.48

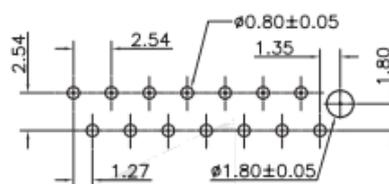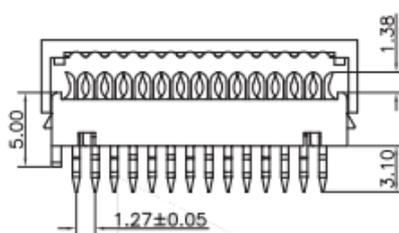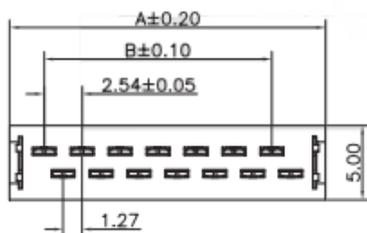

PCB Layout

**Система обозначений:****ON204A-254-XX-25**

Производитель Onelec, серия: ON204A;

254 – шаг 2.54 мм;

2 – количество рядов;

XX - количество контактов;

5- цвет (1 - серый, 2 – синий, 3 – чёрный, 4 — зеленый, 5- красный).