

Разъёмы IDC

Разъём питания низковольтный, шаг 2.54 мм.


Технические характеристики:

Номинальный ток.....1.0 А
 Сопротивление контактов.....20 МОм
 Сопротивление изоляции.....1000 МОм
 Рабочая температура.....-45°С до +105°С

Материалы:

Материал контактов.....Фосфористая бронза
 Материал корпуса.....РА46 UL94V-0
 Цвет корпуса.....Красный
 Шаг выводов.....2.54 мм
 Шаг кабеля1.27 мм (0.050")

Габаритные размеры:

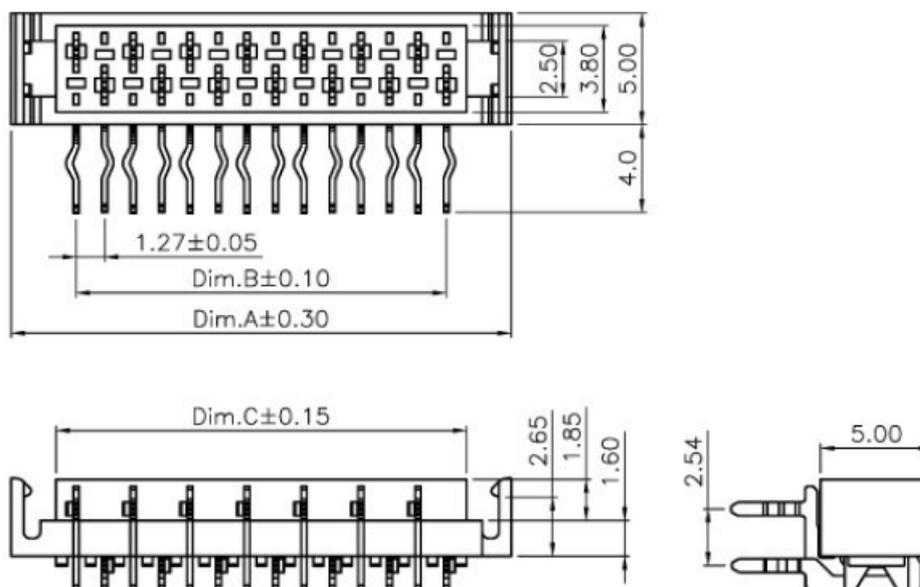

Pos	Dim.A	Dim.B	Dim.C	Pos	Dim.A	Dim.B	Dim.C
4	9.70	3.81	5.60	16	24.94	19.05	20.84
6	12.24	6.35	8.14	18	27.48	21.59	23.38
8	14.78	8.89	10.68	20	30.02	24.13	25.92
10	17.32	11.43	13.22	22	32.56	26.67	28.46
12	19.86	13.97	15.76	24	35.10	29.21	31.00
14	22.40	16.51	18.30	26	37.64	31.75	33.54

Система обозначений:**ON204AR-254-XX-25**

Производитель Onelec, серия: ON204AR;

254 – шаг 2.54 мм;

2 – количество рядов;

XX - количество контактов;

5- цвет (1 - серый, 2 – синий, 3 – чёрный, 4 — зеленый, 5- красный).