Держатели SIM-карт

Держатель для sim-карты, с крышкой, шаг 2.54.

Технические характеристики:

Шаг……..……...……2.54 мм

Рабочая температура ……..…....-45°C до +85°C

Номинальное напряжение……..……..100В

Номинальный ток……..……....0.5 А

Изоляция……...…….200 В

Сопротивление изоляции……...….. ≥1000 МОм

Сопротивление контактов……. ≤30 мОм

Износостойкость……....…..…>5000 цик

Материалы:

Корпус……..…… LCP UL94V-0

Кнопка карты…….…….. LCP UL94V-0

Покрытие…….……....Олово-бронза QSn6.5-0.1 GB2066-89

Упаковка…….....……. Катушка/ линейка

Цвет корпуса……...…….……...…….....Чёрный

Габаритные размеры:

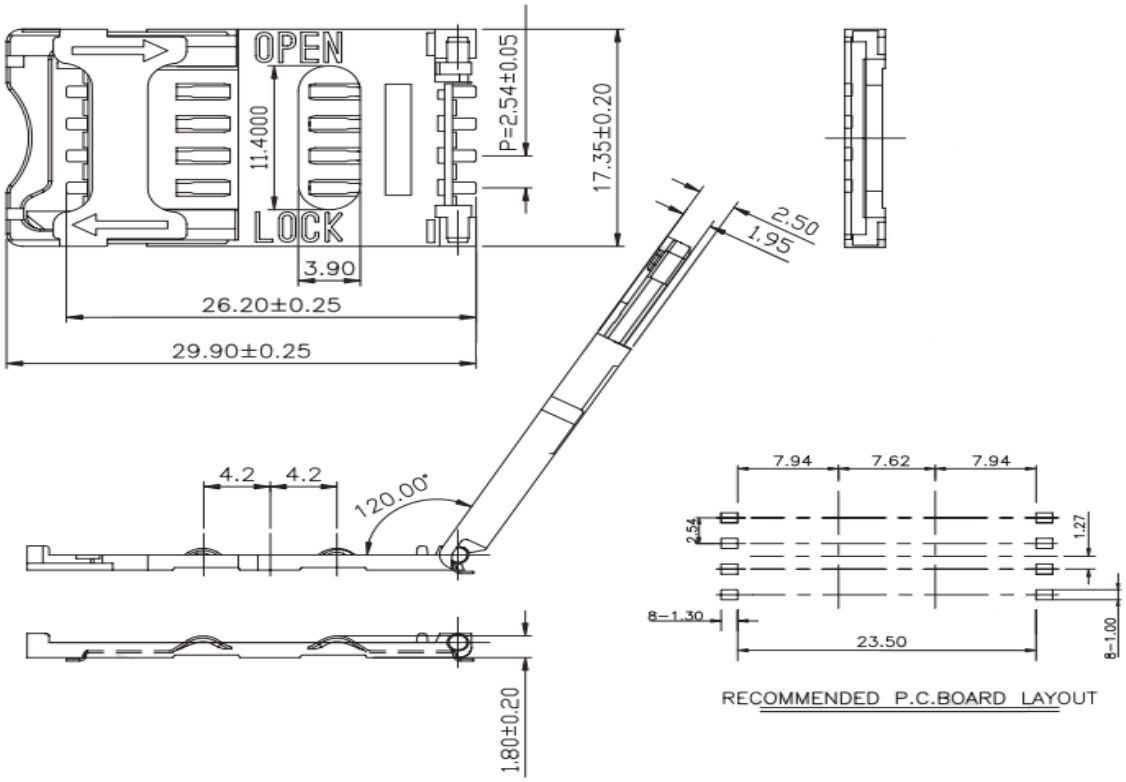

428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ярмарочная, 15/1, офис 1Тел:+7 (495) 668-07-17
109544, г.Москва, ул. Б.Андроньевская, 7/14, офис 2207Email: sales@onelec.ru

Система обозначений:

ON-SIM-012-6P/8P-X

Производитель Onelec, серия: ON-SIM-012;

6P/8P- количество контактов;

X- упаковка (R- катушка, T- линейка).

428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ярмарочная, 15/1, офис 1Тел:+7 (495) 668-07-17
109544, г.Москва, ул. Б.Андроньевская, 7/14, офис 2207Email: sales@onelec.ru