

Разъёмы IDC

Вилка на плату прямая, шаг 2.54 мм, с защелкой.


Технические характеристики:

Номинальный ток.....	3 А
Сопротивление контактов.....	20 МОм max
Сопротивление изоляции.....	1000 МОм min
Изоляция.....	600 В
Рабочая температура.....	-45°C до +105°C

Материалы:

Материал контактов.....	Медный сплав
Материал корпуса.....	30% стекловолокно PBT UL94V-0
Цвет корпуса.....	Черный
Расстояние между рядами контактов.....	2.54 мм
Шаг выводов.....	2.54 мм

Габаритные размеры:

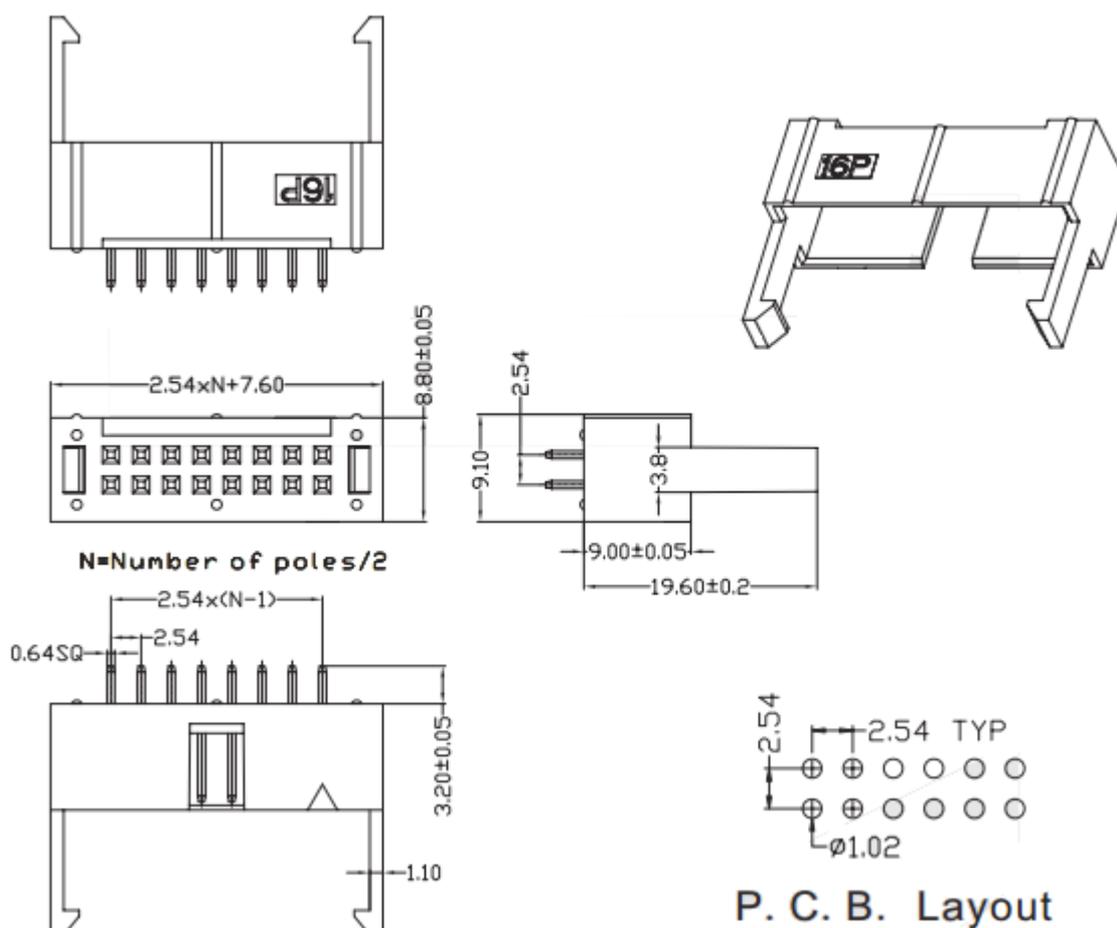

P. C. B. Layout

Система обозначений:**ON202E-254-XX-S-23**

Производитель Onelec, серия: ON202E;

254 – шаг 2.54 мм;

XX - количество контактов;

S – форма контактов (S – прямые);

2 – количество рядов;

3- цвет (1 - серый, 2 – синий, 3 – чёрный, 4 - зеленый, 5- красный, 6 - белый, 7 - оранжевый, 8 - желтый, 9 - голубой).