Разъёмы IDC

Вилка угловая на плату, шаг 2.54 мм, с защелкой. С выбором типа рычага выталкивания (Длинный и короткий рычаги).

Технические характеристики:

Номинальный ток……..…1.0 А

Сопротивление контактов……20 мОм max

Сопротивление изоляции…….5000 МОм min

Рабочая температура…….....-45°С до +105°С

Материалы:

Материал контактов…….……..……...Латунь

Покрытие контакта…….Позолота: 2 мкм поверх 50 мкм никеля

Материал корпуса….……...30% стекловолокно PBT UL94V-0

Цвет корпуса…….……...Черный/ Серый

Шаг выводов…….…….2.54 мм

Габаритные размеры:

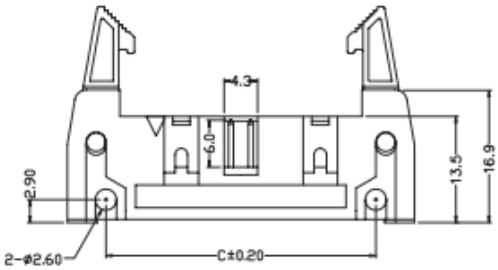



Right Angle Type



Long Dip

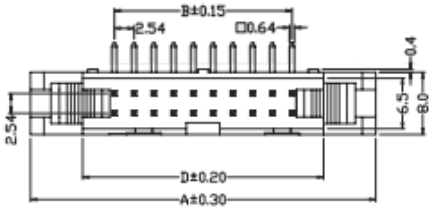



P. C. B Layout



Long Lever



Short Lever

Dimension

position	A	B	C	D
06	26.52	5.08	16.76	13.22
08	29.06	7.62	19.30	15.76
10	31.60	10.16	21.84	18.30
14	36.68	15.24	26.92	23.38
16	39.22	17.78	29.46	25.92
20	44.30	22.86	34.54	31.00
26	51.92	30.48	42.16	38.62
30	57.00	35.56	47.24	43.70
34	62.08	40.64	52.32	48.78
40	69.70	48.26	59.94	56.40
50	82.40	60.96	72.64	69.10
60	95.10	73.66	85.34	81.80
64	100.18	78.74	90.42	86.88

Система обозначений:

ON201-254-XX-Y-23

Производитель Onelec, серия: ON201;

254 – шаг 2.54 мм;

XX - количество контактов;

Y – форма контактов (S – прямые, R – прямоугольные);

2 – количество рядов;

3- цвет (1 - серый, 2 – синий, 3 – чёрный, 4 - зеленый, 5- красный, 6 - белый, 7 - оранжевый, 8 - желтый, 9 - голубой).