

Разъемы D-SUB

Разъем D-SUB на печатную плату, с зажимными гайками, прямой угол.


Технические характеристики:

Номинальный ток.....	3 А/5 А
Изоляция.....	500 В АС в течение 1 мин.
Сопротивление контактов.....	20 МОм max
Сопротивление изоляции.....	1000 МОм min
Рабочая температура.....	-40°C ~ +105°C

Материалы:

Материал контактов.....	Фосфористая бронза или латунь
Материал изолятора.....	PBT+30% стекловолокно (UL94V-0)
Корпус.....	Сталь
Покрытие корпуса	100 мкм олова поверх 50 мкм никеля
Зажимная гайка.....	Латунь с никелированием 100 мкм
Зажимной винт.....	Латунь с никелированием 100 мкм
Цвет изолятора.....	Голубой/Черный
Шаг выводов.....	2.77 мм

Габаритные размеры:

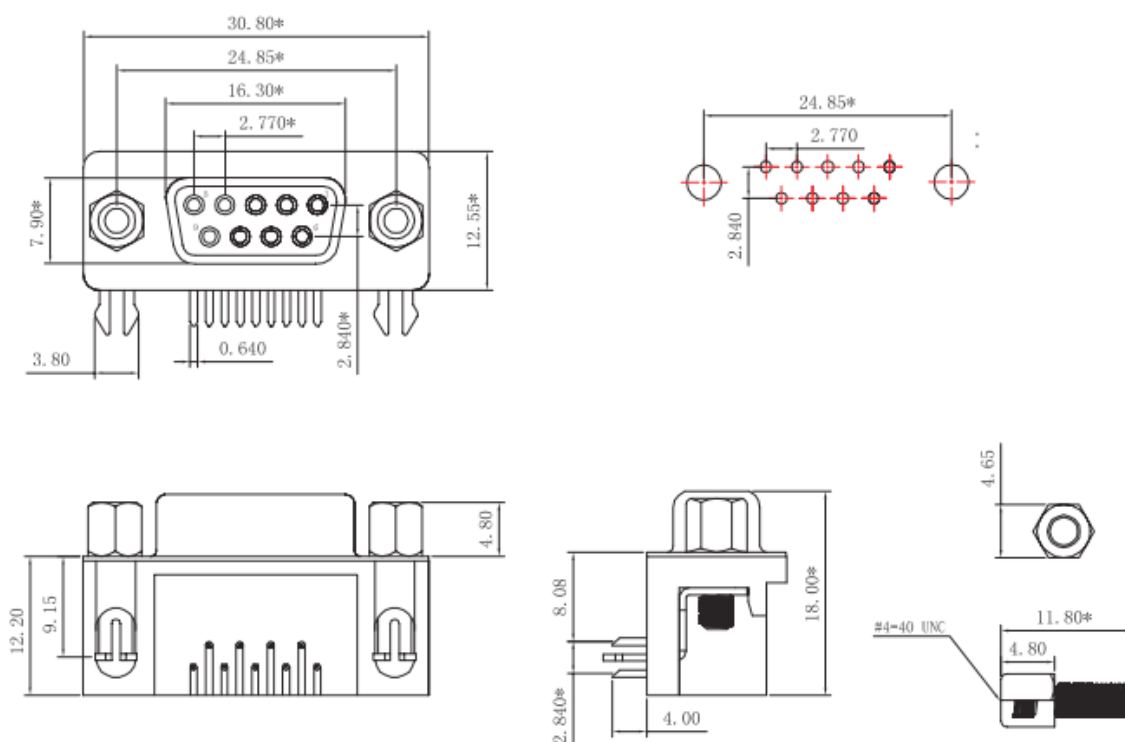

Система обозначений:**ON215-XX-F-23**

Производитель Onelec;

Серия: ON215;

XX - количество контактов;

F - розетка (мама), M – вилка (папа);

2 - количество рядов;

3 - цвет (1-серый, 2-синий, 3-черный, 4-зеленый, 5-красный, 6-белый, 7-оранжевый, 8-желтый, 9-голубой, 10-коричневый);