

Разъемы D-SUB

Разъем D-SUB на шлейф.


Технические характеристики:

Номинальный ток.....2 А
 Сопротивление контактов.....20 МОм max
 Сопротивление изоляции.....5000 МОм min
 Рабочая температура.....-55°C ~ +105°C

Материалы:

Материал контактов.....Фосфористая бронза
 Материал изолятора.....30% стекловолокно PBT UL94V-0
 Корпус.....Сталь
 Покрытие корпуса100 мкм олова поверх 50 мкм никеля
 Зажимная гайка.....Латунь с никелированием 100 мкм
 Зажимной винт.....Латунь с никелированием 100 мкм
 Цвет изолятора.....Синий/Черный
 Шаг выводов.....2.77 мм

Габаритные размеры:

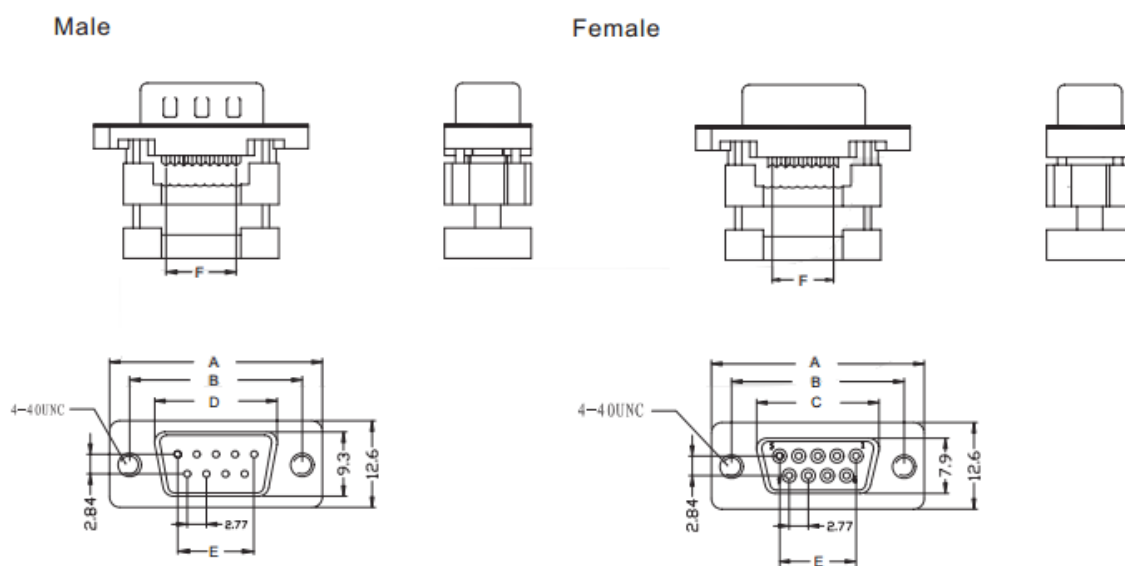

Dimension

Position	A	B	C	D	E	F
09	30.90	25.00	16.30	16.90	11.09	10.16
15	39.20	33.20	24.60	25.20	19.39	17.78
25	53.10	47.00	39.50	39.10	33.24	30.48
37	69.40	63.20	54.80	55.40	49.86	45.72

Система обозначений:

ON222-XX-F-23

Производитель Onelec;

Серия: ON222;

XX - количество контактов;

F - розетка (мама), M – вилка (папа);

2 - количество рядов;

3 - цвет (1-серый, 2-синий, 3-черный, 4-зеленый, 5-красный, 6-белый, 7-оранжевый, 8-желтый, 9-голубой, 10-коричневый);