

## Разъемы D-SUB

Разъем D-SUB под пайку на печатную плату, трехрядный.




### Технические характеристики:

Номинальный ток.....2 А  
 Сопротивление контактов.....20 МОм max  
 Сопротивление изоляции.....5000 МОм min  
 Рабочая температура.....-55°C ~ +105°C

### Материалы:

Материал контактов.....Фосфористая бронза  
 Материал изолятора.....30% стекловолокно PBT UL94V-0  
 Корпус.....Сталь  
 Покрытие корпуса .....100 мкм олова поверх 50 мкм никеля  
 Зажимная гайка.....Латунь с никелированием 100 мкм  
 Зажимной винт.....Латунь с никелированием 100 мкм  
 Цвет изолятора.....Синий/Черный

### Габаритные размеры:

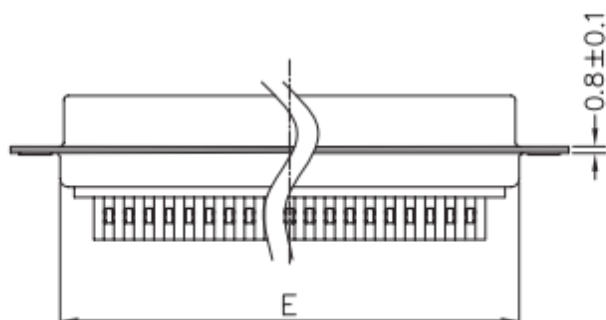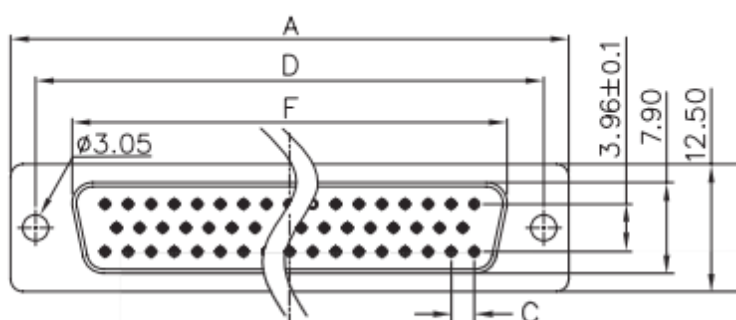

78	66.90	2.41	61.11	55.30	52.34
62	69.30	2.41	63.50	57.70	54.80
44	53.00	2.29	47.04	41.30	38.40
26	39.10	2.29	33.32	27.50	24.70
15	30.00	2.29	24.99	19.30	16.30
PIN NO:	A±0.30	C±0.10	D±0.20	E±0.20	F±0.20

**Система обозначений:****ON214-XX-F-33**

Производитель Onelec;

Серия: ON214;

XX - количество контактов;

F - розетка (мама), M – вилка (папа);

3 - количество рядов;

3 - цвет (1-серый, 2-синий, 3-черный, 4-зеленый, 5-красный, 6-белый, 7-оранжевый, 8-желтый, 9-голубой, 10-коричневый);