

Разъемы D-SUB

Разъем D-SUB прямой под пайку на печатную плату, трехрядный




Технические характеристики:

Номинальный ток.....2 А
 Сопротивление контактов.....20 МОм max
 Сопротивление изоляции.....5000 МОм min
 Рабочая температура.....-55°C ~ +105°C

Материалы:

Материал контактов.....Фосфористая бронза
 Материал изолятора.....30% стекловолокно PBT UL94V-0
 Корпус.....Сталь
 Покрытие корпуса100 мкм олова поверх 50 мкм никеля
 Зажимная гайка.....Латунь с никелированием 100 мкм
 Зажимной винт.....Латунь с никелированием 100 мкм
 Цвет изолятора.....Синий/Черный/Белый

Габаритные размеры:

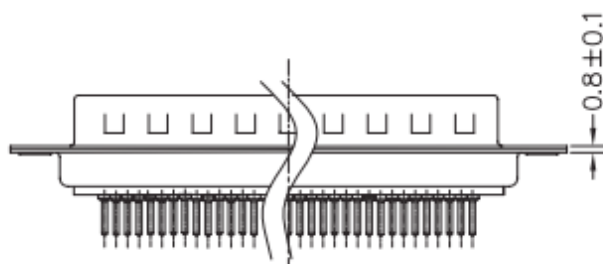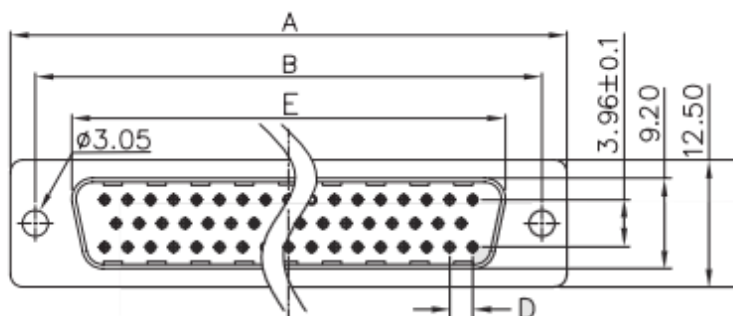

62	69.32	63.50	56.50	2.41
44	53.04	47.04	40.00	2.29
26	39.14	33.32	26.50	2.29
15	30.80	24.99	17.90	2.29
PIN NO:	A±0.30	B±0.20	E±0.10	D±0.20

Система обозначений:

ON321-XX-M-33

Производитель Onelec;

Серия: ON321;

XX - количество контактов;

F - розетка (мама), M – вилка (папа);

3 - количество рядов;

3 - цвет (1-серый, 2-синий, 3-черный, 4-зеленый, 5-красный, 6-белый, 7-оранжевый, 8-желтый, 9-голубой, 10-коричневый);