Разъемы D-SUB

Разъем D-SUB (вилка), двухрядный.

Технические характеристики:

Номинальный ток……..……..……...2 А

Сопротивление изоляции……...5000 МОм min

Сопротивление контактов……...20 мОм max

Рабочая температура……..-55℃ ~ +105℃

Материалы:

Контакты…..……..……....….Фосфористая бронза

Материал изолятора.…….…….…...30% стекловолокно PBT UL94V-0

Корпус…….... Сталь

Покрытие корпуса ……...100 мкм олова поверх 50 мкм никеля

Зажимная гайка…….....Латунь, покрытая 100 мкм никеля

Зажимной винт…….…….Латунь, покрытая 100 мкм никеля

Цвет……Синий/Черный

Габаритные размеры:

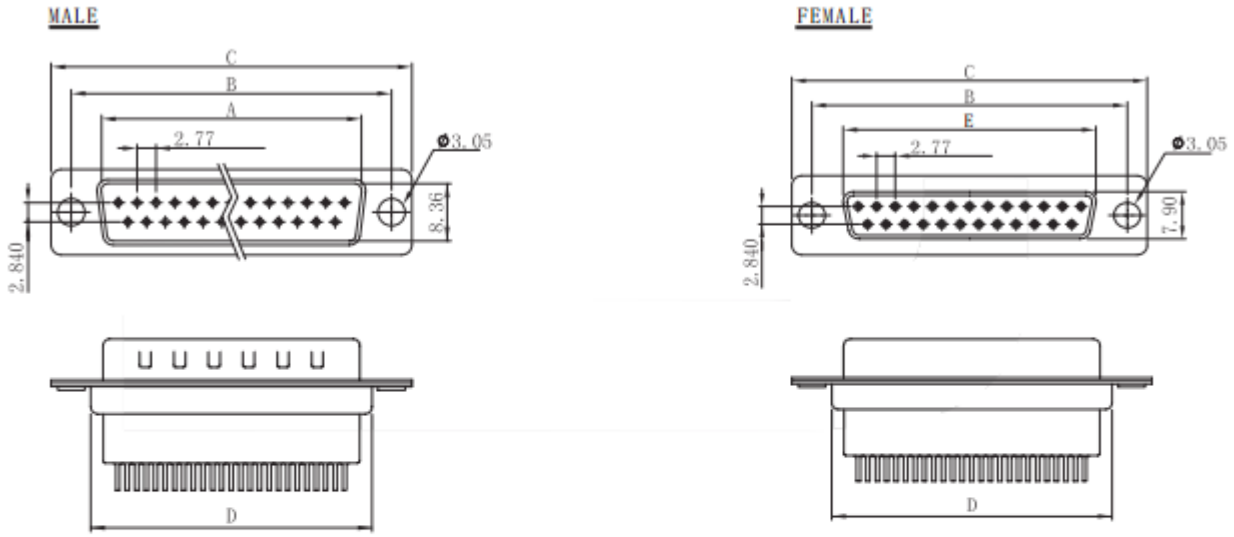



Circuits	Dimension				
	Dim. A	Dim. B	Dim. C	Dim. D	Dim. E
9	16.92	24.99	30.80	19.23	16.33
15	25.25	33.32	39.10	27.56	24.66
25	38.96	47.04	53.00	41.28	38.38
37	55.42	63.50	69.30	57.73	54.84

428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ярмарочная, 15/1, офис 1Тел:+7 (495) 668-07-17
109544, г.Москва, ул. Б.Андроньевская, 7/14, офис 2207Email: sales@onelec.ru

Система обозначений:

ON171A-XX-M-23

Производитель Onelec;

Серия: ON171A;

XX - количество контактов;

F - розетка (мама), M – вилка (папа);

2 – количество рядов;

3 - цвет (1-серый, 2-синий, 3-черный, 4-зеленый, 5-красный, 6-белый, 7-оранжевый, 8-желтый, 9-голубой, 10-коричневый);