

## Разъемы D-SUB


Разъем D-SUB на 9 контактов, водонепроницаемый. Степень влагозащиты - IP68.

### Материалы:

1. Герметизирующая гайка.....Нейлон, черный
  2. Изолирующий слой..... EPDM, черный
  3. Корпус.....Сталь
  4. Уплотнительное кольцо.....Силикон
  5. Корпус.....Нейлон+GF, черный
  6. Гнездовой разъем( розетка)
  7. Уплотнитель.....Силикон, красный
  8. Винт.....Сталь, никелированная
  9. Уплотнительной кольцо.....Силикон
  10. Контакты.....Медный сплав
- Покрытие контактов.....Золото или никель

### Габаритные размеры:

UNTOLERANCED DIMENSIONS			
X.XX	±0.05	R25 < R < R50	±0.3
X.X	±0.10	R50 < R < R100	±0.5
X.X*	±1.0*	R100 < R < R200	±1.0
D.A.	-1.0* /S	R200 < R < R500	±10.0

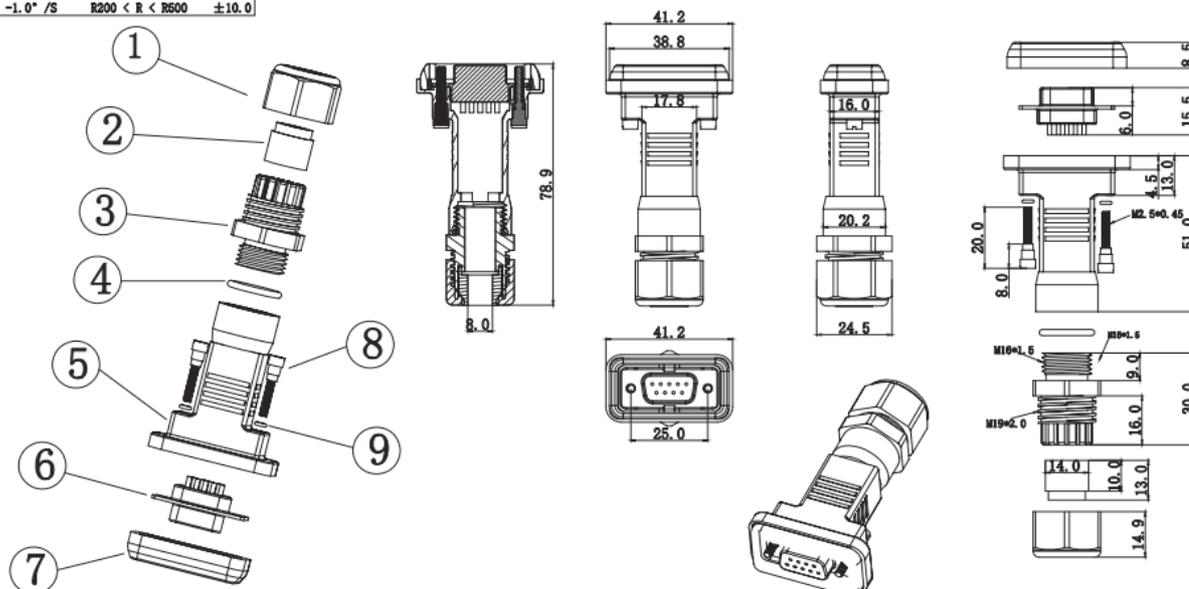

**Система обозначений:**

**ON129-09-F**

Производитель Onelec;

Серия: ON129;

09 - количество контактов;

М – вилка (папа), F – розетка(мама);