

## Штыревые разъёмы

Штыревой разъём угловой (прямой угол), шаг 2.00 мм, количество контактов 1- 80 шт.


### Технические характеристики:

Номинальный ток.....1 А  
 Сопротивление изоляции..... 5000 МОм мин  
 Сопротивление контактов..... 20 мОм макс  
 Рабочая температура .....-45°C до +105°C  
 Шаг.....2.00 мм

### Материалы:

Корпус.....30 % Стекловолокна PBT UL94V- 0  
 Материал контактов.....Латунь  
 Покрытие.....0.8 мкм Золота поверх 50 мкм Никеля  
 100 мкм Олово поверх 50 мкм Никеля

### Габаритные размеры:

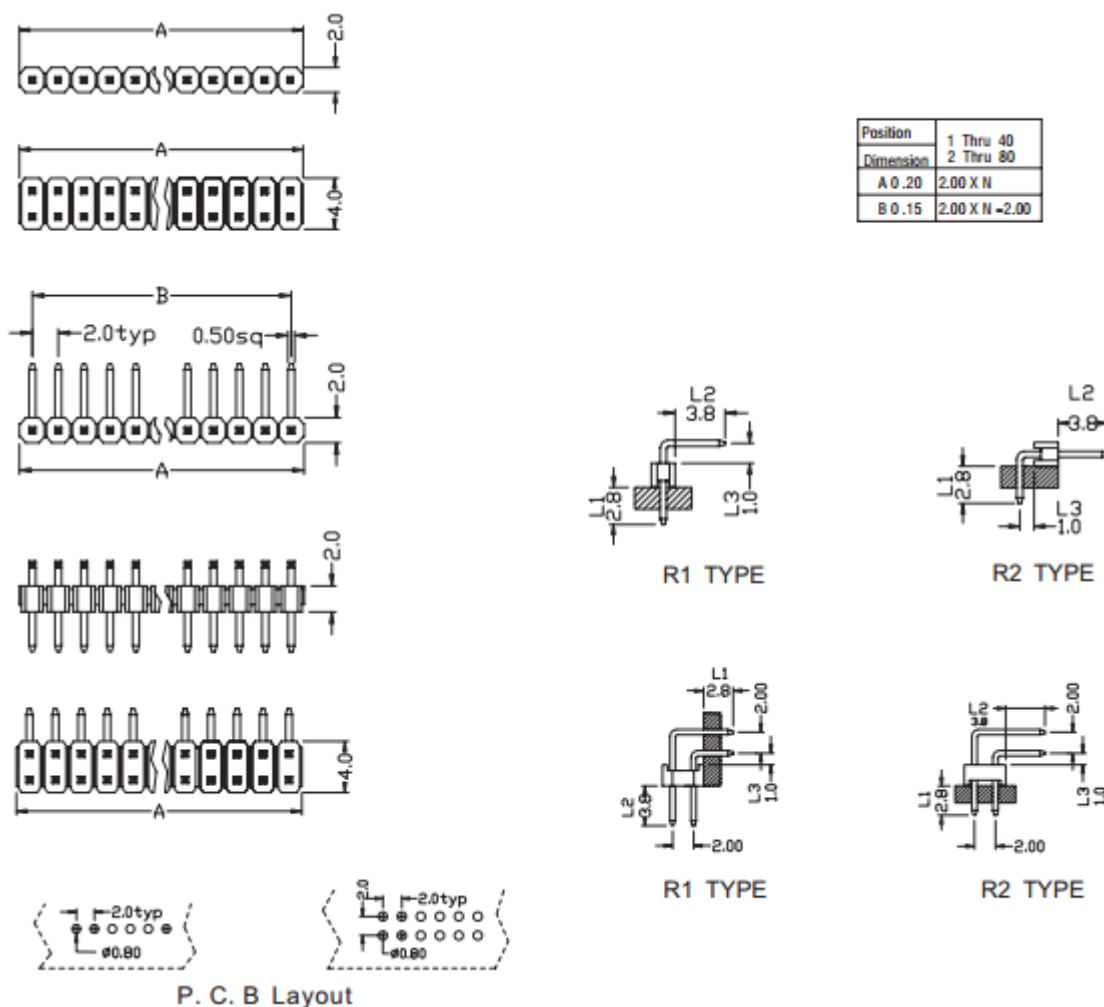

**Система обозначений:****ON-207B-1-XX-Y**

Производитель Onelec, серия: ON-207B;

1- количество рядов;

XX- количество контактов;

Y- форма контактов (S- прямые, R- прямоугольные, T- поверхностный монтаж).