

Штыревые разъёмы

Штыревой разъём, шаг 2.00 мм, количество контактов 2- 80 шт.


Технические характеристики:

Номинальный ток.....1.5 А
 Изоляция.....500 В
 Сопротивление изоляции..... 1000 МОм мин
 Сопротивление контактов..... 20 МОм макс
 Рабочая температура-45°С до +105°С
 Шаг.....2.00 мм




Материалы:

Покрытие контактов.....Золото или Олово поверх Никеля
 Материал изолятора.....Полиэстер (UL94V- 0)
 Стандарт.....РА6Т

Габаритные размеры:

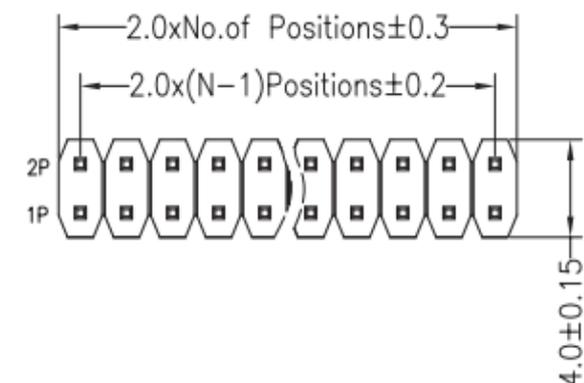

Recommended P.C.B Layout (Top Side)
 (PCB BOARD TOLERANCE ± 0.05)

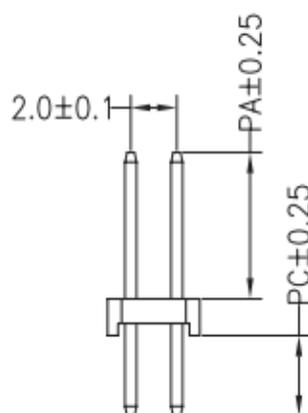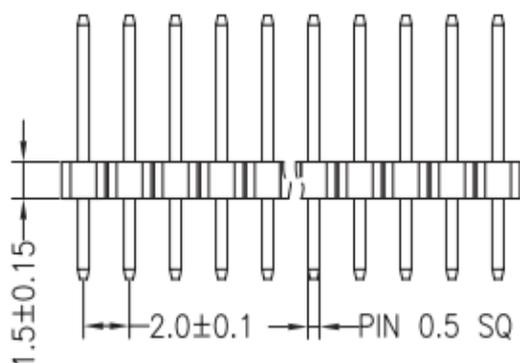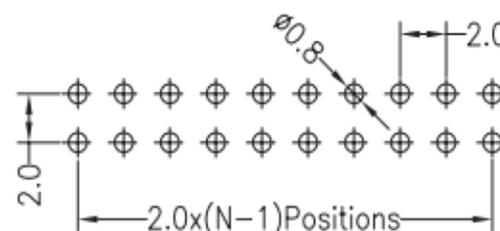

Dimension antitheses list			
ITEM	PC	PA	L
Alternate	2.30	5.00	8.80

Система обозначений:

ON-207B-1.5-2-XX-Y

Производитель Onelec, серия: ON-207B;

1.5- Высота корпуса;

2- количество рядов;

XX- количество контактов;

Y- форма контактов (S- прямые, R- прямоугольные, T- поверхностный монтаж).