

Соединители провод плата

Соединители провод плата, шаг 2.00 мм.


Технические характеристики:

Изоляция.....	800 В
Сопротивление контактов.....	10 МОм max
Сопротивление изоляции.....	1000 МОм min
Номинальный ток.....	3 А
Номинальное напряжение.....	250 В
Рабочая температура.....	-40°C ~ +105°C

Материалы:

Контакт.....	Латунь
Покрытие контакта.....	Олово поверх никеля
Корпус.....	Нейлон 6Т, UL94V-0
Цвет.....	Слоновой кости

Габаритные размеры:

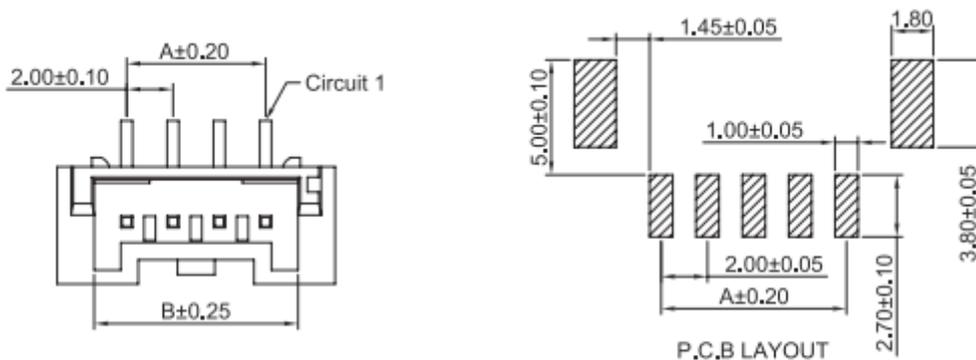

Ordering Information & Dimensions

PART NO.	Dimensions		
	A	B	C
HX200-2P-RM	2.00	4.50	8.00
HX200-3P-RM	4.00	6.50	10.00
HX200-4P-RM	6.00	8.50	12.00
HX200-5P-RM	8.00	10.50	14.00
HX200-6P-RM	10.00	12.50	16.00
HX200-7P-RM	12.00	14.50	18.00
HX200-8P-RM	14.00	16.50	20.00
HX200-9P-RM	16.00	18.50	22.00
HX200-10P-RM	18.00	20.50	24.00
HX200-11P-RM	20.00	22.50	26.00
HX200-12P-RM	22.00	24.50	28.00
HX200-13P-RM	24.00	26.50	30.00
HX200-14P-RM	26.00	28.50	32.00
HX200-15P-RM	28.00	30.50	34.00
HX200-16P-RM	30.00	32.50	36.00

Unit: mm

Система обозначений:**ON-HX200-XX-RM**

Производитель Onelec;

Серия: ON-HX;

200 - шаг 2.00 мм;

XX - количество контактов (2-16 контактов);

RM – горизонтальный SMT-монтаж;