

Соединители провод плата

Соединители провод-плата, шаг 2.50 мм.


Технические характеристики:

Изоляция.....	1000 В
Сопротивление контактов.....	20 мОм max
Сопротивление изоляции.....	1000 МОм min
Номинальный ток.....	3 А
Номинальное напряжение.....	250 В
Рабочая температура.....	-25°C ~ +85°C
Толщина платы.....	0.8~1.6 мм

Материалы:

Контакт.....	Латунь или фосфористая бронза
Покрытие контакта.....	50 мкм олова поверх 100 мкм никеля
Корпус.....	PA66 (PA66) UL94V-2
Цвет.....	Белый
Провод.....	AWG30-22

Габаритные размеры:

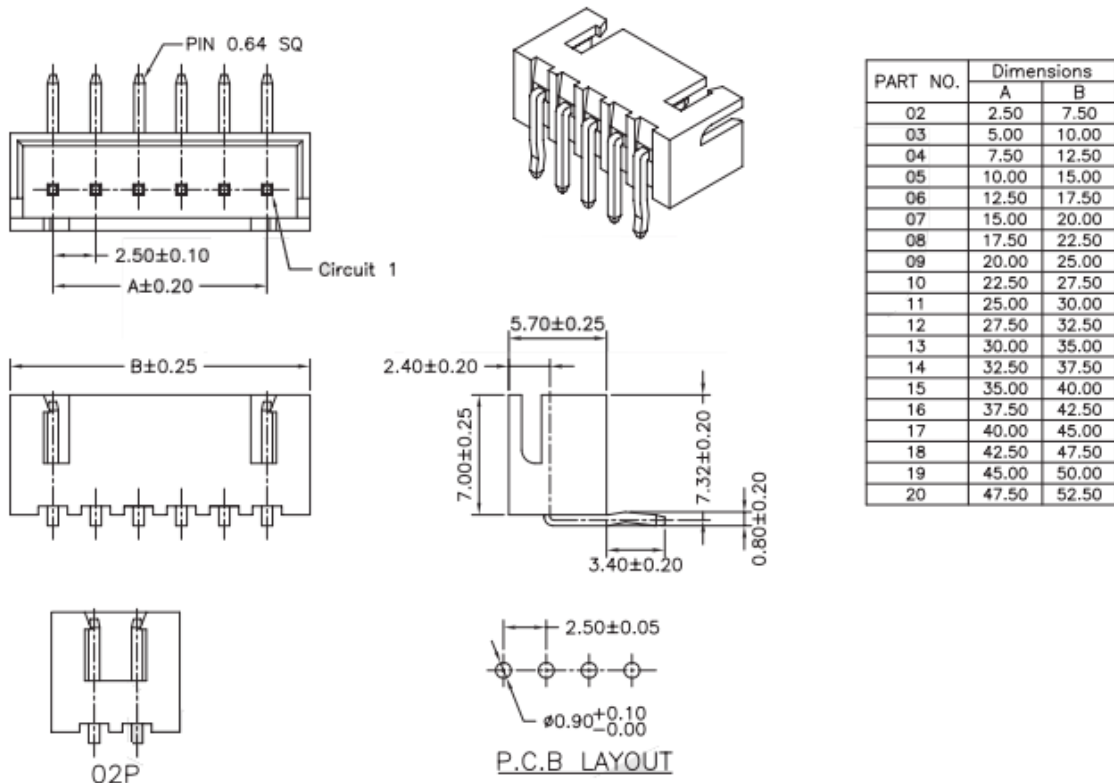

Система обозначений:**ON-2.50-XX-R1**

Производитель Onelec;

2.50 - шаг 2.50 мм;

XX – количество контактов: 2-20;

R1 - вилка угловая.