

Соединители провод плата

Соединители провод плата, шаг 2.54 мм.


Технические характеристики:

| | |
|------------------------------|---------------|
| Изоляция..... | 1000 В |
| Сопротивление контактов..... | 0.02 Ом max |
| Сопротивление изоляции..... | 1000 МОм min |
| Номинальный ток..... | 3 А |
| Номинальное напряжение..... | 250 В |
| Рабочая температура..... | -25°C ~ +85°C |
| Толщина платы..... | 0.8~1.6 мм |

Материалы:

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Контакты..... | Латунь или фосфористая бронза |
| Покрытие контактов..... | 50 мкм олова поверх 100 мкм никеля |
| Корпус..... | PA66 (PA66) UL94V-2 |
| Провод..... | AWG30-22 |

Габаритные размеры:

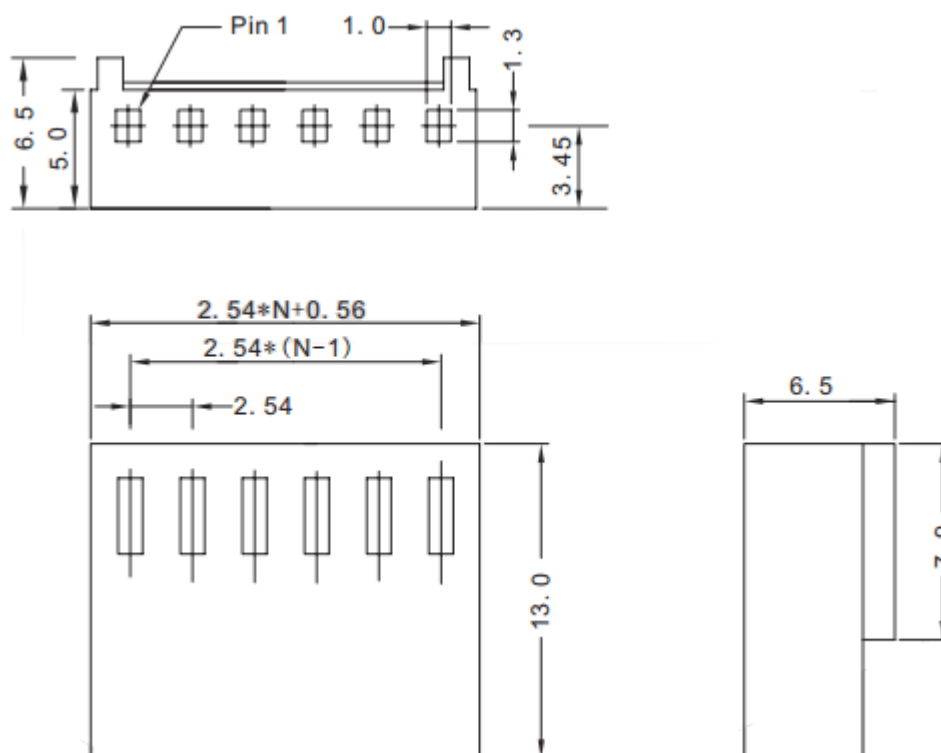

Система обозначений:

ON-2.54-XX-H

Производитель Onelec;

2.54 - шаг 2.54 мм;

XX - количество контактов: 2-20;

H - розетка на кабель;