

Соединители провод плата

Соединители провод плата, шаг 2.54 мм.




Технические характеристики:

Изоляция.....	1000 В
Сопротивление контактов.....	0.02 Ом max
Сопротивление изоляции.....	1000 МОм min
Номинальный ток.....	3 А
Номинальное напряжение.....	250 В
Рабочая температура.....	-25°C ~ +85°C
Толщина платы.....	0.8~1.6 мм

Материалы:

Контакты.....	Латунь или фосфористая бронза
Покрытие контактов.....	50 мкм олова поверх 100 мкм никеля
Корпус.....	PA66 (PA66) UL94V-2
Провод.....	AWG30-22

Габаритные размеры:

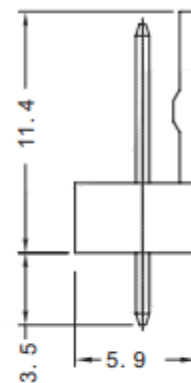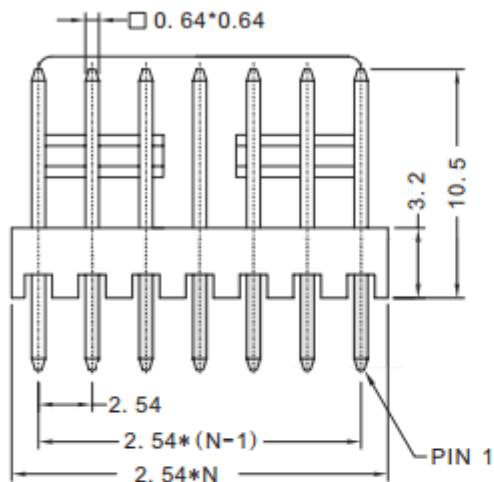

P. C. B. LAYOUT

Система обозначений:

ON-2.54-XX-S

Производитель Onelec;

2.54 - шаг 2.54 мм;

XX - количество контактов 2-20;

S - вилка прямая.