

Соединители провод плата

Соединители провод плата, шаг 2.54 мм.


Технические характеристики:

Изоляция.....1000 В
 Сопротивление контактов.....20 МОм max
 Сопротивление изоляции.....1000 МОм min
 Номинальный ток.....3 А
 Номинальное напряжение.....250 В
 Рабочая температура.....-25°C ~ +85°C

Материалы:

Контакты.....Латунь
 Покрытие контактов.....Олово
 Материал изолятора.....PBT UL94V-0

Габаритные размеры:

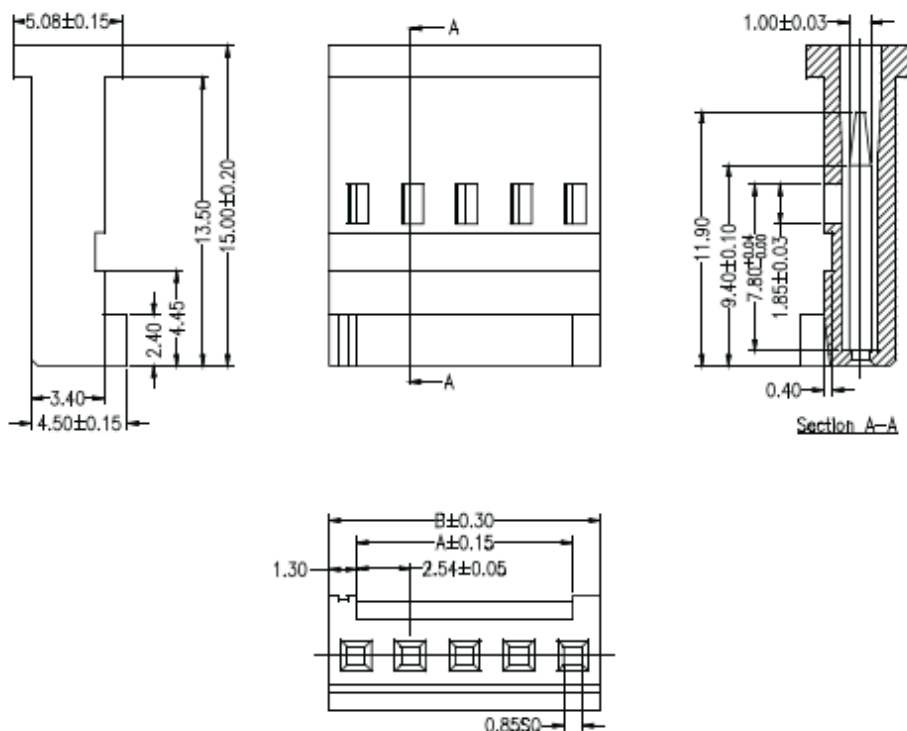

No. of Contacts	Dimensions	
	A	B
2	2.54	5.08
3	5.08	7.62
4	7.62	10.16
5	10.16	12.70
6	12.70	15.24
7	15.24	17.78
8	17.78	20.32
9	20.32	22.86
10	22.86	25.40
12	27.94	30.48
15	35.56	38.10
18	43.18	45.72
20	48.26	50.80

Система обозначений:**ON-TE-2.54-1*XX-H**

Производитель: Onelec;

Серия: ON-TE;

2.54 - шаг 2.54 мм;

1 – однорядный (один ряд контактов);

XX – количество контактов от 2 до 20;

H - розетка на кабель.