

Соединители провод плата

Соединители провод плата, шаг 2.54 мм.



Технические характеристики:

Изоляция.....1000 В
 Сопротивление контактов.....20 МОм max
 Сопротивление изоляции.....1000 МОм min
 Номинальный ток.....3 А
 Номинальное напряжение.....250 В
 Рабочая температура.....-25°C ~ +85°C

Материалы:

Контакты.....Латунь
 Покрытие контактов.....Олово
 Материал изоляции.....PBT UL94V-0

Габаритные размеры:

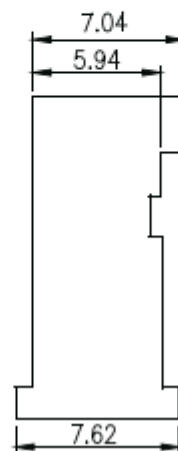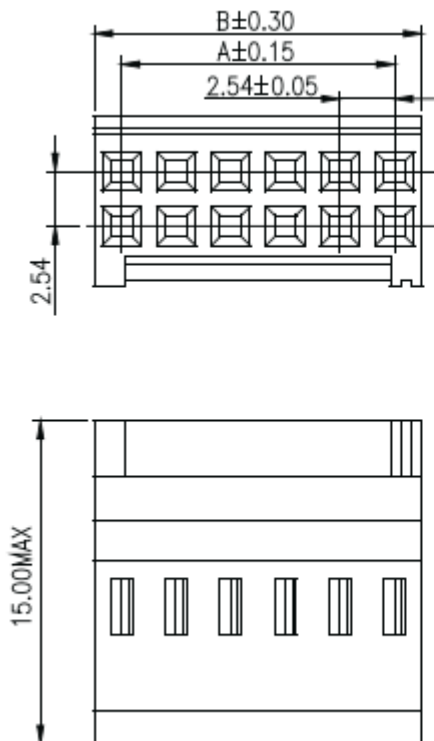

No. of Contacts	Dimensions	
	A	B
2x2	2.54	5.08
2x3	5.08	7.62
2x4	7.62	10.16
2x5	10.16	12.70
2x6	12.70	15.24
2x7	15.24	17.78
2x8	17.78	20.32
2x9	20.32	22.86
2x10	22.86	25.40
2x11	25.40	27.94
2x12	27.94	30.48
2x13	30.48	33.02
2x14	33.02	35.56
2x15	35.56	38.10
2x16	38.10	40.64
2x17	40.64	43.18
2x18	43.18	45.72
2x19	45.72	48.26
2x20	48.26	50.80

Система обозначений:**ON-TE-2.54-2*XX-H**

Производитель: Onelec;

Серия: ON-TE;

2.54 - шаг 2.54 мм;

2 – двухрядный (два ряда контактов);

XX – количество контактов от 2 до 20;

H - розетка на кабель.