

Соединители провод плата

Соединители провод плата, шаг 2.54 мм.




Технические характеристики:

Изоляция.....1000 В
 Сопротивление контактов.....20 МОм max
 Сопротивление изоляции.....1000 МОм min
 Номинальный ток.....3 А
 Номинальное напряжение.....250 В
 Рабочая температура.....-25°C ~ +85°C



Материалы:

Контакты.....Латунь
 Покрытие контактов.....Олово
 Материал изоляции.....PBT UL94V-0

Габаритные размеры:

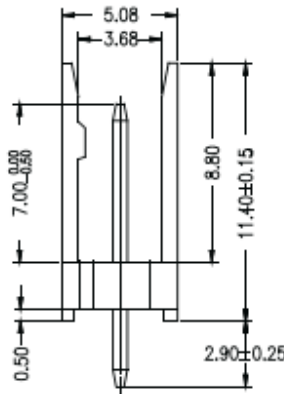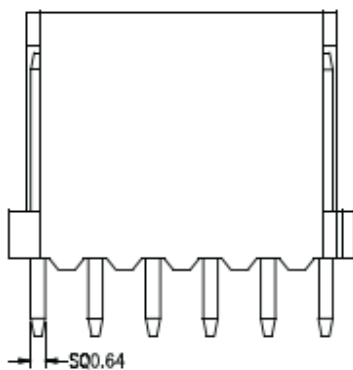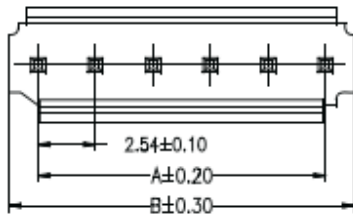

No. of Contacts	Dimensions	
	A	B
2	5.08	2.54
3	7.62	5.08
4	10.16	7.62
5	12.70	10.16
6	15.24	12.70
7	17.78	15.24
8	20.32	17.78
10	25.40	22.86
12	30.48	27.94
13	33.02	30.48
15	38.10	35.56
17	43.18	40.64
18	45.72	43.18
20	50.80	48.26

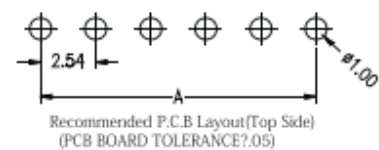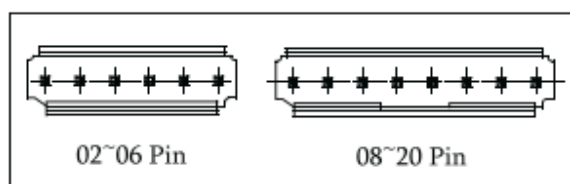

Система обозначений:**ON-TE-2.54-1*XX-S**

Производитель: Onelec;

Серия: ON-TE;

2.54 - шаг 2.54 мм;

1 – однорядный (один ряд контактов), 2 – двухрядный (два ряда контактов);

XX – количество контактов от 2 до 20;

S - прямые контакты .