


## Межплатные разъёмы

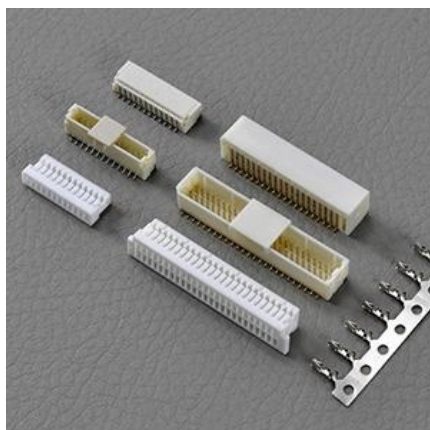

Межплатный разъём, шаг 1.00 мм.

### Технические характеристики:

Номинальный ток.....	1 А
Сопротивление изоляции.....	100 МОм мин
Сопротивление контактов.....	20 мОм макс
Изоляция.....	500 В/ мин
Рабочая температура .....	-25°С до +85°С
Уровень напряжения.....	50 В
Шаг.....	1.00 мм
Применение в проводе.....	AWG 32-28
Количество контактов.....	2~40

### Материалы:

Корпус.....	LCP UL94V- 0
Материал контактов.....	Латунь/ Олово
Покрытие контактов.....	Латунь/ Олово

**Система обозначений:****ON-XF1-1.00-1-02-M1**

Производитель Onelec, серия: ON-XF1;

1.00- шаг, расстояние между контактами;

1- количество рядов;

2- количество контактов;

M1 — угловой SMT- монтаж (S- прямой, H- корпусный, T- поверхностный, R- прямоугольный,

M2- прямой SMT- монтаж).