
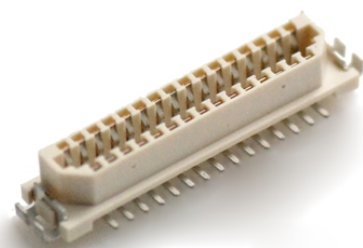


## Межплатные разъёмы

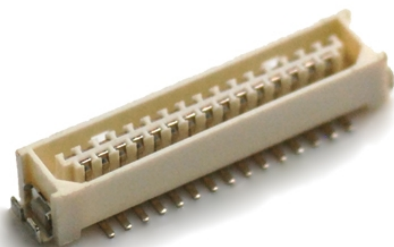

Межплатный разъём.

### Технические характеристики:

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Номинальный ток.....         | 0.5 А           |
| Сопротивление изоляции.....  | 500 МОм Ω       |
| Сопротивление контактов..... | 50 мОм макс     |
| Изоляция.....                | 150 В/ мин      |
| Рабочая температура .....    | -40°С до +105°С |
| Уровень напряжения.....      | 150 В           |

### Материалы:

|   |   |
|---|---|
| Корпус.....                             | LCP   |
| Материал контактов.....                 | Фосфористая бронза/ Золото                            |
| Максимальная температура обработки..... | 230°С в течение 30-60 сек<br>(260°С в течение 10 сек) |

**Система обозначений:**

**ON-3721F-31P-3.3**

Производитель Onelec, серия: ON-3721;

F- тип разъема «папа» (M- тип разъема «мама»);

31P- количество рядов;

3.3- количество контактов.