


Межплатные разъёмы

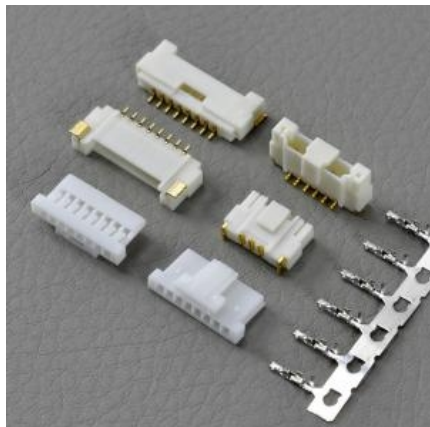

Межплатный разъём, шаг 1.25 мм.

Технические характеристики:

Номинальный ток.....	1 А
Сопротивление изоляции.....	500 МОм мин
Сопротивление контактов.....	30 мОм макс
Изоляция.....	500 В/ мин
Рабочая температура	-35°С до +85°С
Уровень напряжения.....	150 В
Шаг.....	1.25 мм
Количество контактов.....	2~30

Материалы:

Корпус.....	Нейлон UL 94V0
Материал контактов.....	Фосфористая бронза
Покрытие контактов.....	Золото/ Олово/ Никель

Система обозначений:**ON-XL7-1.25-02-M2**

Производитель Onelec, серия: ON-XL7;

1.25- шаг, расстояние между контактами;

2- количество контактов;

M2- прямой SMT-монтаж (H- корпусный, T- поверхностный контакт, M1- угловой SMT-монтаж)