


## Межплатные разъёмы

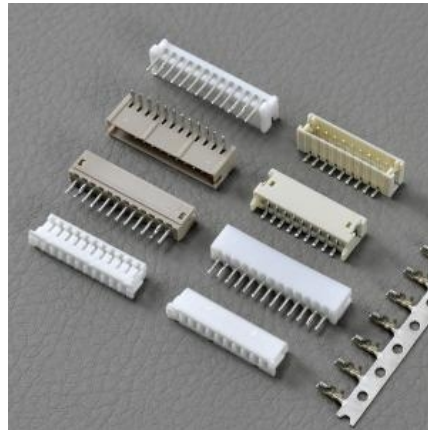

Межплатный разъём, шаг 1.50 мм.

### Технические характеристики:

Номинальный ток.....	0.7/ 1 А
Сопротивление изоляции.....	1000 МОм мин
Сопротивление контактов.....	0.02 мОм макс
Изоляция.....	800 В/ мин
Рабочая температура .....	-25°С до +85°С
Уровень напряжения.....	50/ 125 В
Количество контактов.....	2~20
Шаг.....	1.50 мм

### Материалы:

Корпус.....	РА66 (РА66) UL94V-2
Материал контактов.....	Латунь/ Фосфористая бронза
Покрытие контактов.....	Олово 50 U/ Никель 100 U
Применение в проводе.....	AWG 32 - 22

**Система обозначений:****ON-XL1-1.50-02-Н**

Производитель Onelec, серия: ON-XL1;

1.50- шаг, расстояние между контактами;

2- количество контактов;

Н — корпусный контакт (S-прямой, R- прямоугольный, Т- поверхностный монтаж).