


Межплатные разъёмы

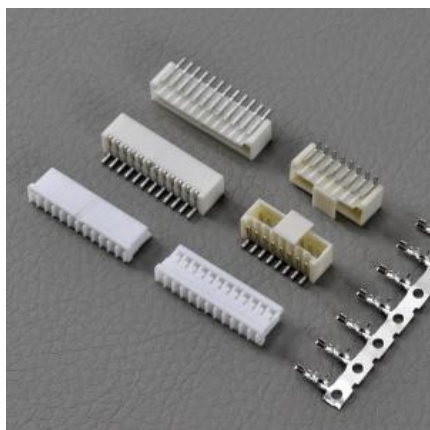

Межплатный разъём, шаг 1.50 мм.

Технические характеристики:

Номинальный ток.....	3 А
Сопротивление изоляции.....	1000 МОм мин
Сопротивление контактов.....	20 мОм макс
Изоляция.....	500 В/ мин
Рабочая температура	-35°С до +85°С
Уровень напряжения.....	250 В
Шаг.....	1.50 мм
Количество контактов.....	2~16

Материалы:

Корпус.....	Нейлон (UL94V- 0)
Материал контактов.....	Фосфористая бронза
Покрытие контактов.....	Золото/ Олово/ Никель

Система обозначений:

ON-XL2-1.50-02-M1

Производитель Onelec, серия: ON-XL2;

1.50- шаг, расстояние между контактами;

2- количество контактов;

M1- угловой SMT-монтаж (H - корпусный, T- поверхностный, M2- прямой SMT-монтаж).