


## Межплатные разъёмы

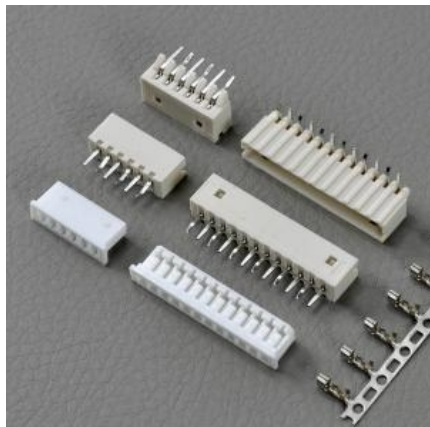

Межплатный разъём, шаг 2.00 мм.

### Технические характеристики:

Номинальный ток.....	2 А
Сопротивление изоляции.....	1000 МОм мин
Сопротивление контактов.....	20 мОм макс
Изоляция.....	800 В/ мин
Рабочая температура .....	-35°С до +85°С
Уровень напряжения.....	125 В
Шаг.....	2.00 мм
Количество контактов.....	2~16

### Материалы:

Корпус.....	Нейлон UL 94V0
Материал контактов.....	Фосфористая бронза
Покрытие контактов.....	Золото/ Олово/ Никель

**Система обозначений:****ON-XL3M-2.00-02-R**

Производитель Onelec, серия: ON-XL3M;

2.00- шаг, расстояние между контактами;

2- количество контактов;

R- прямоугольный контакт (H- корпусный, T- поверхностный, S- прямой).