


Межплатные разъёмы

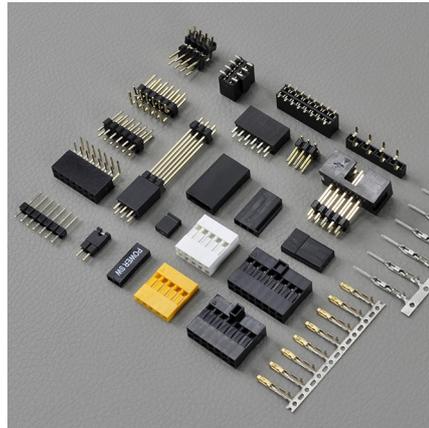

Межплатный разъём, шаг 2.54 мм.

Технические характеристики:

Номинальный ток.....	3 AMP
Сопротивление изоляции.....	5000 МОм мин при 500В
Сопротивление контактов.....	20 мОм макс при 100 mA
Изоляция.....	800 В/ мин
Рабочая температура	-55°C до +105°C
Шаг.....	2.54 мм
Количество контактов.....	2~25

Материалы:

Корпус.....	Нейлон 66, UL94V-0
Материал контактов.....	Фосфористая бронза
Покрытие контактов.....	Олово 50 U/ Никель 100 U

Система обозначений:

ON-540A-2X02-T

Производитель Onelec, серия: ON-540A;

2X- количество рядов;

2- количество контактов;

T- поверхностный контакт (H- корпусный).