


## Межплатные разъёмы

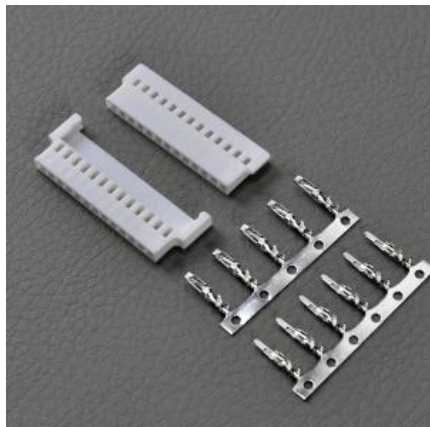

Межплатный разъём, шаг 2.00 мм.

### Технические характеристики:

Номинальный ток.....	2 А
Сопротивление изоляции.....	1000 МОм мин
Сопротивление контактов.....	20 мОм макс
Изоляция.....	500 В/ мин
Рабочая температура .....	-35°С до +85°С
Уровень напряжения.....	125 В
Шаг.....	2.00 мм
Количество контактов.....	2~10

### Материалы:

Корпус.....	Нейлон UL 94V0
Материал контактов.....	Фосфористая бронза
Покрытие контактов.....	Золото/ Олово/ Никель

**Система обозначений:****ON-XL7-2.00-02-FH**

Производитель Onelec, серия: ON-XL7;

2.00- шаг, расстояние между контактами;

2- количество контактов;

FH- корпусный контакт «мама» (MH - корпусный контакт «папа»),

MT- поверхностный монтаж «папа», FT- поверхностный монтаж «мама»).