


Межплатные разъёмы

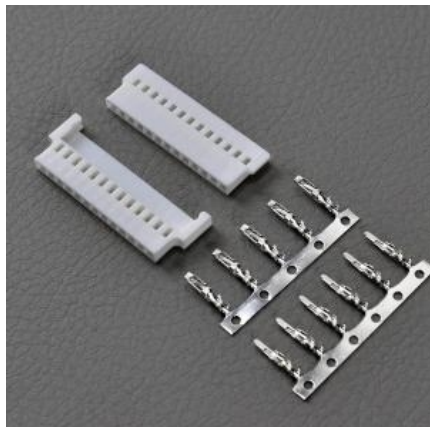

Межплатный разъём, шаг 2.00 мм.

Технические характеристики:

| | |
|------------------------------|----------------|
| Номинальный ток..... | 2 А |
| Сопротивление изоляции..... | 1000 МОм мин |
| Сопротивление контактов..... | 20 мОм макс |
| Изоляция..... | 500 В/ мин |
| Рабочая температура | -35°С до +85°С |
| Уровень напряжения..... | 125 В |
| Шаг..... | 2.00 мм |
| Количество контактов..... | 2~10 |

Материалы:

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Корпус..... | Нейлон UL 94V0 |
| Материал контактов..... | Фосфористая бронза |
| Покрытие контактов..... | Золото/ Олово/ Никель |

Система обозначений:**ON-XL7-2.00-02-MH**

Производитель Onelec, серия: ON-XL7;

2.00- шаг, расстояние между контактами;

2- количество контактов;

MH - корпусный контакт «папа» (FH- корпусный контакт «мама»),

MT- поверхностный монтаж «папа», FT- поверхностный монтаж «мама»).