


Межплатные разъёмы

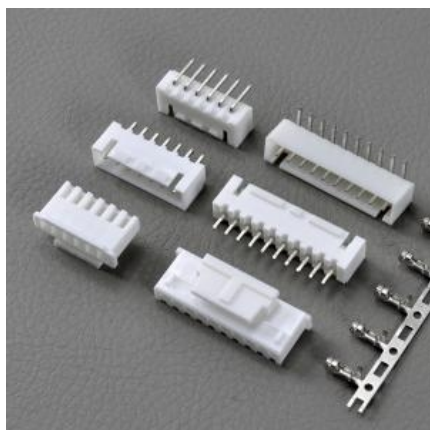

Межплатный разъём, шаг 2.50 мм.

Технические характеристики:

Номинальный ток.....	3 А
Сопротивление изоляции.....	1000 МОм мин
Сопротивление контактов.....	20 мОм макс
Изоляция.....	1000 В/ мин
Рабочая температура	-35°С до +85°С
Уровень напряжения.....	250 В
Количество контактов.....	2~20
Шаг.....	2.50 мм

Материалы:

Корпус.....	Нейлон UL 94V0
Материал контактов.....	Латунь
Покрытие контактов.....	Золото/ Олово/ Никель

Система обозначений:

ON-2.50L-02-S

Производитель Onelec;

2.50- шаг, расстояние между контактами;

2- количество контактов;

S- прямой контакт (Т- поверхностный, R- прямоугольный, Н - корпусный).