


## Межплатные разъёмы

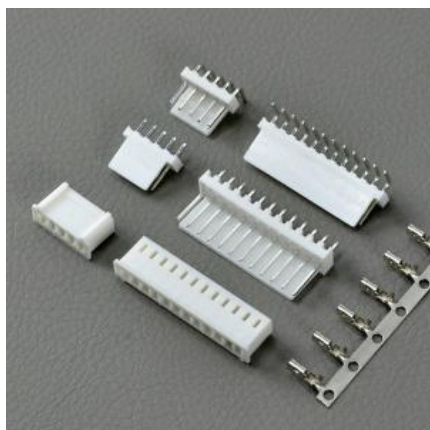

Межплатный разъём, шаг 2.50 мм.

### Технические характеристики:

Номинальный ток.....	3 А
Сопротивление изоляции.....	1000 МОм мин
Сопротивление контактов.....	0.02 мОм макс
Изоляция.....	1000 В/ мин
Рабочая температура .....	-40°С до +105°С
Уровень напряжения.....	250 В
Количество контактов.....	2~20
Шаг.....	2.50

### Материалы:

Корпус.....	РА66 UL94V-2
Материал контактов.....	Латунь/ Фосфористая бронза
Покрытие контактов.....	Олово 50 U/ Никель 100 U
Применение в проводе.....	AWG 30 - 22

**Система обозначений:**

**ON-XA1-2.50-XX-T**

Производитель Onelec, серия: ON-XA1;

2.50- шаг, расстояние между контактами;

XX- количество контактов;

T- поверхностный контакт (H — корпусный, R- прямоугольный, S- прямой).