


Межплатные разъёмы

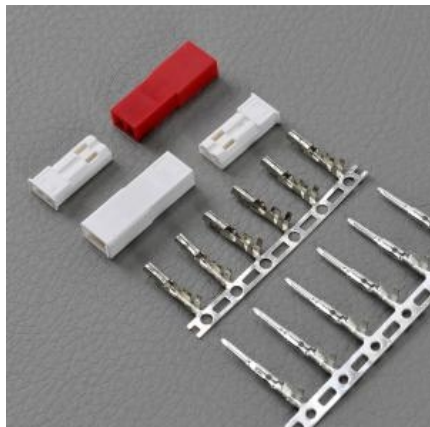

Межплатный разъём, шаг 2.50 мм.

Технические характеристики:

Номинальный ток.....	3 А
Сопротивление изоляции.....	1000 МОм мин
Сопротивление контактов.....	20 мОм макс
Изоляция.....	500 В/ мин
Рабочая температура	-35°С до +85°С
Уровень напряжения.....	250 В
Шаг.....	2.50 мм

Материалы:

Корпус.....	Нейлон UL 94V0
Материал контактов.....	Фосфористая бронза
Покрытие контактов.....	Золото/ Олово/Никель

Система обозначений:**ON-XM2-2.50-02-FT**

Производитель Onelec, серия: ON-XM2;

2.50- шаг, расстояние между контактами;

2- количество контактов;

FT- поверхностный контакт «мама» (MT- поверхностный контакт «папа»,

FN- корпусный контакт «мама», MN- корпусный контакт «папа»).