


Межплатные разъёмы

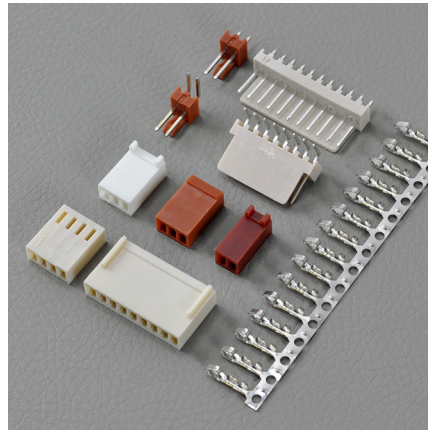

Межплатный разъём, шаг 2.54 мм.

Технические характеристики:

Номинальный ток.....	3 А
Сопротивление изоляции.....	1000 МОм мин
Сопротивление контактов.....	20 мОм макс
Изоляция.....	1000 В/ мин
Рабочая температура	-25°С до +85°С
Уровень напряжения.....	250 В
Количество контактов.....	2~20
Шаг.....	2.54 мм

Материалы:

Корпус.....	РА66 UL94V-2
Материал контактов.....	Латунь/ Фосфористая бронза
Покрытие контактов.....	Олово 50 U/ Никель 100 U
Применение в проводе.....	AWG 30 - 22

Система обозначений:**ON-2.54-XX-S**

Производитель Onelec;

2.54- шаг, расстояние между контактами;

XX- количество контактов;

S- прямой контакт (Н - корпусный, Т- поверхностный, R- прямоугольный контакт справа «папа»),

R1- прямоугольный контакт слева «папа»).