


Межплатные разъёмы

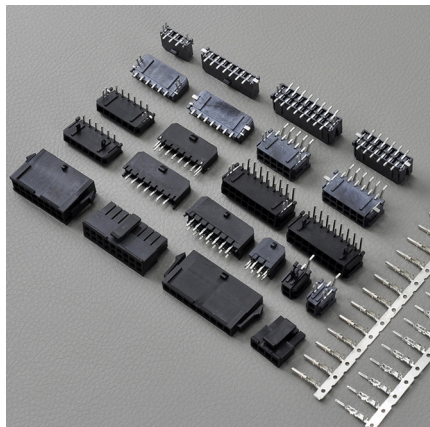

Межплатный разъём, шаг 3.00 мм.

Технические характеристики:

Номинальный ток.....	3 А
Сопротивление изоляции.....	1000 МОм мин
Сопротивление контактов.....	0.015 мОм макс
Изоляция.....	500 В/ мин
Рабочая температура	-40°С до +105°С
Уровень напряжения.....	250 В
Количество контактов.....	2~12 мм
Шаг.....	3.00 мм

Материалы:

Корпус.....	РА66 (РА66) UL94V-2
Материал контактов.....	Латунь/ Фосфористая бронза
Покрытие контактов.....	Олово 50 U/ Никель 100 U
Применение в проводе.....	AWG 30 - 22

Система обозначений:**ON-XM1-3.00-2X04-FT**

Производитель Onelec, серия: ON-XM1;

3.00- шаг, расстояние между контактами;

1X- количество рядов;

4 - количество контактов;

FT- поверхностный контакт «мама» (R- прямоугольный, MT- корпусный контакт «папа»),

S- прямой, MH- корпусный контакт «папа», FH- корпусный контакт «мама»)