


## Межплатные разъёмы

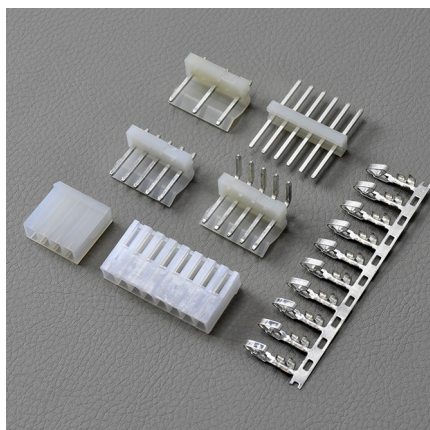

Межплатный разъём, шаг 3.96 мм.

### Технические характеристики:

Номинальный ток.....	7 А
Сопротивление изоляции.....	1000 МОм мин
Сопротивление контактов.....	0.02 мОм макс
Изоляция.....	1500 В/ мин
Рабочая температура .....	-25°С до +85°С
Уровень напряжения.....	250 В
Количество контактов.....	2~16
Шаг.....	3.96 мм

### Материалы:

Корпус.....	РА66 (РА66) UL94V-2
Материал контактов.....	Латунь/ Фосфористая бронза
Покрытие контактов.....	Олово 50 U/ Никель 100 U
Применение в проводе.....	AWG 24 - 18

**Система обозначений:****ON-3.96-02-Н**

Производитель Onelec, серия: ON;

3.96- шаг, расстояние между контактами;

2 - количество контактов;

Н- корпусный контакт (S- прямой, Т- поверхностный, R- прямоугольный).