


Межплатные разъёмы

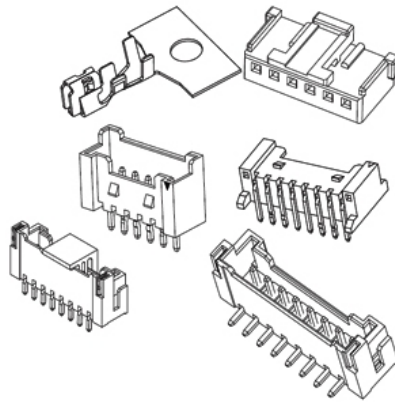

Межплатный разъём, шаг 2.00 мм.

Технические характеристики:

Номинальный ток.....	2 А
Сопротивление изоляции.....	1000 МОм мин
Сопротивление контактов.....	0.02 мОм макс
Изоляция.....	1000 В/ мин
Рабочая температура	-40°С до +105°С
Уровень напряжения.....	125 В
Шаг.....	2.00 мм
После климатических испытаний.....	30 м
Количество контактов.....	2~20

Материалы:

Материал контактов.....	Латунь/ Фосфористая бронза
Штамповка покрытия.....	30" мин. Ni; 70" мин. Sn
Применение провода.....	AWG 24 - 30

Система обозначений:**ON-XA3-2.00-XX-R**

Производитель Onelec, серия: ON-XA3;

2.00- шаг, расстояние между контактами;

XX- количество контактов;

R- прямоугольный контакт (Т- поверхностный, S- прямой, Н- корпусный,

VM - вертикальный SMT, RM — горизонтальный SMT).