

Разъёмы IDC

Разъем питания низковольтный, шаг 2.54 мм.


Технические характеристики:

Номинальный ток.....1.0 А
 Сопротивление контактов.....20 мОм
 Сопротивление изоляции.....1000 МОм
 Рабочая температура.....-45°С до +105°С

Материалы:

Материал контактов.....Фосфористая бронза
 Материал корпуса.....РА46 UL94V-0
 Цвет корпуса.....Красный
 Шаг выводов.....2.54 мм

Габаритные размеры:

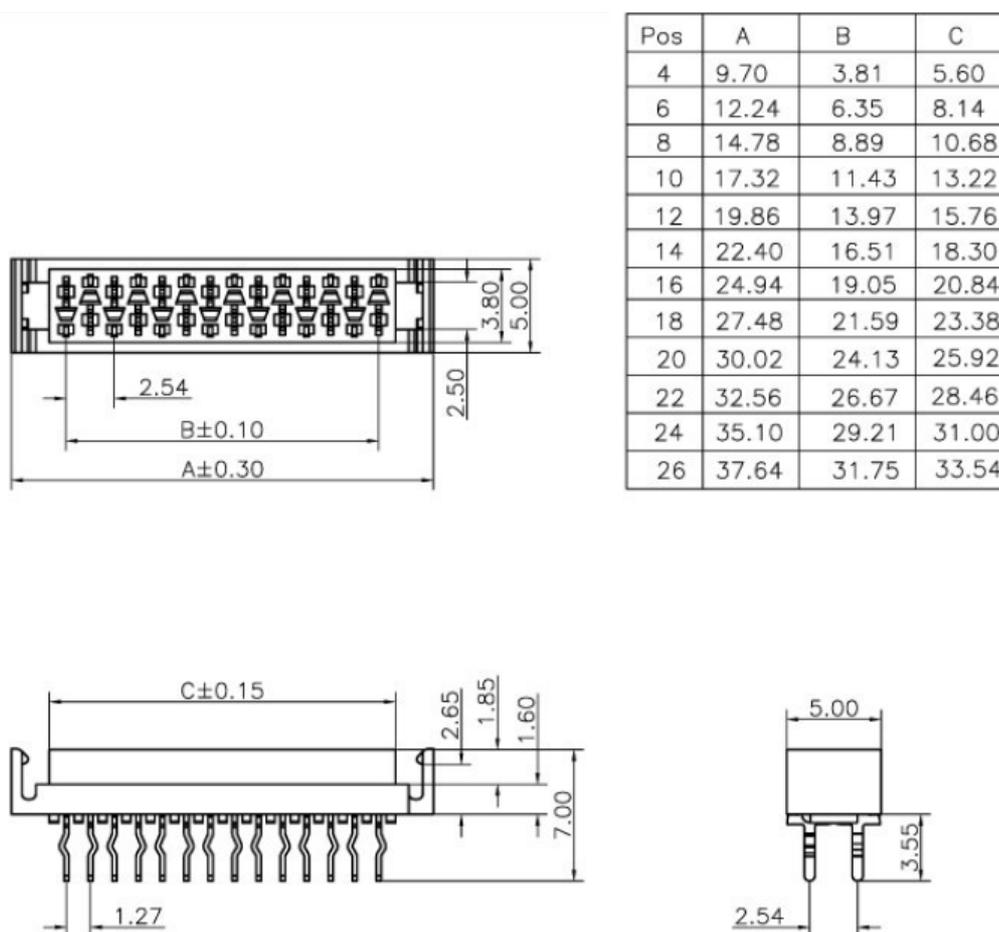

Система обозначений:**ON204FV-254-XX-35**

Производитель Onelec, серия: ON204FV;

254 – шаг 2.54 мм;

3 – количество рядов;

XX - количество контактов;

5- цвет (1 - серый, 2 – синий, 3 – чёрный, 4 — зеленый, 5- красный).