

Держатели SIM-карт

Держатель для MICRO SD, шаг 1.10 мм.


Технические характеристики:

Рабочая температура-25°C до +90°C
 Диэлектрическая изоляция.....500В
 Номинальный ток.....0.5 А
 Сопротивление изоляции.....1000 МОм мин
 Сопротивление контактов..... 40 мОм макс
 Износостойкость..... 10000 цик
 Сила нажатия на карту для вставки/ съёма..... 6.86 Н-11.76 Н
 Сила размыкания контактов.....0.196 Н

Материалы:

Корпус..... Термопластик UL 94V~0
 Контакты..... Медный сплав (t=0.15мм)
 Кожух.....Нержавеющая сталь (t=0.15мм)
 Упаковка..... Катушка
 Шаг.....1.10 мм

Габаритные размеры:

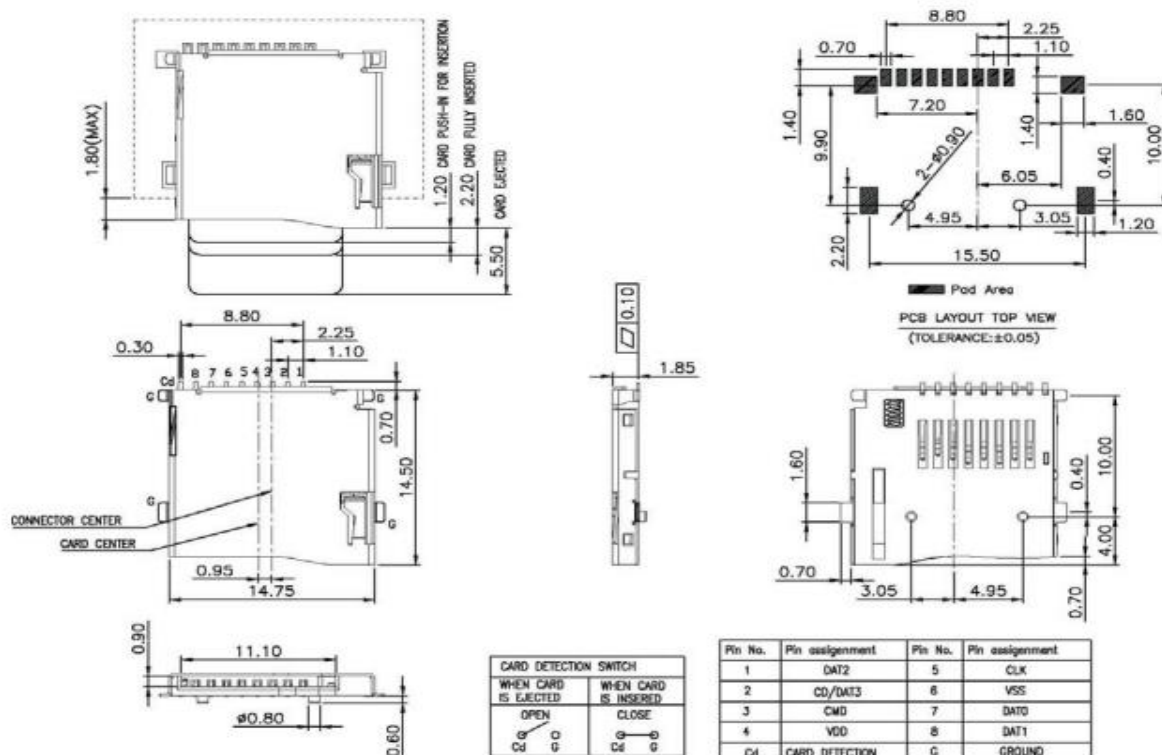

Система обозначений:

ON-TF-003-X

Производитель Onelec, серия: ON-TF-003;

X- упаковка (R- катушка, Т- линейка).