

Соединители провод плата

Соединители провод плата, шаг 3.96 мм.


Технические характеристики:

Изоляция.....	1500 В
Сопротивление контактов.....	20 МОм max
Сопротивление изоляции.....	1000 МОм min
Номинальный ток.....	5 А
Номинальное напряжение.....	50/250 В
Рабочая температура.....	-25°C ~ +85°C
Толщина платы.....	1.6 мм

Материалы:

Контакт.....	Латунь или фосфористая бронза
Покрытие контакта.....	50 мкм олова поверх 100 мкм никеля
Корпус.....	РА66 (РА66) UL94V-2
Провод.....	AWG24-18

Габаритные размеры:

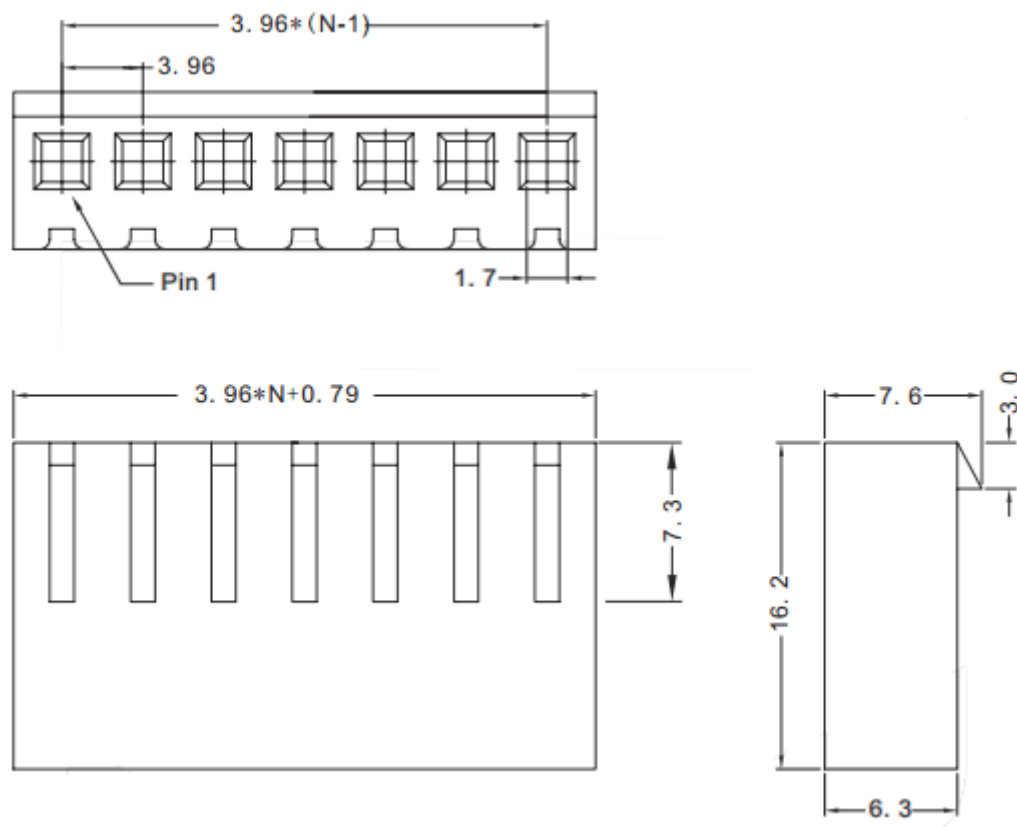

Система обозначений:

ON-3.96-XX-H

Производитель Onelec;

3.96 - шаг 3.96 мм;

XX – количество контактов (2-16 контактов);

H - розетка на кабель.