


Межплатные разъёмы

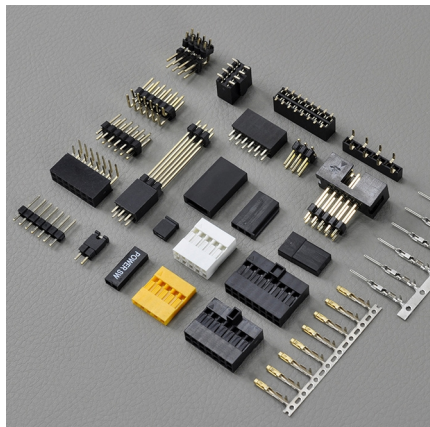

Межплатный разъём, шаг 2.00 мм.

Технические характеристики:

Номинальный ток.....2 AMP/ 250 В

Сопротивление изоляции.....1000 МОм мин при 500 В

Сопротивление контактов.....20 мОм макс при 100 mA

Изоляция.....1000 В/ мин

Рабочая температура-55°C до +105°C

Шаг.....2.00 мм

Количество контактов.....2~25

Материалы:

Корпус.....Нейлон 66, UL94V-0

Материал контактов.....Фосфористая бронза

Покрытие контактов.....Олово 50 U/ Никель 100 U

Система обозначений:

ON-540B-2X02-T

Производитель Onelec, серия: ON-540B;

2X- количество рядов;

2- количество контактов;

T- поверхностный контакт (H- корпусный).