


Межплатные разъёмы

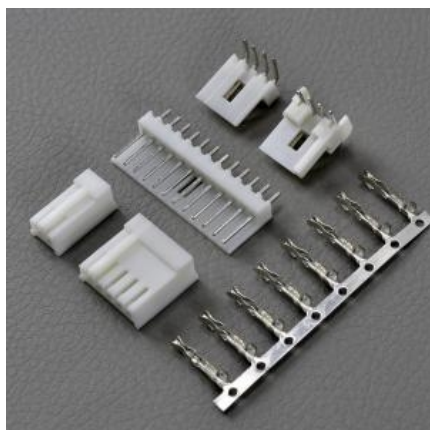

Межплатный разъём, шаг 2.50 мм.

Технические характеристики:

Номинальный ток.....	3 А
Сопротивление изоляции.....	500 МОм мин
Сопротивление контактов.....	10 мОм макс
Изоляция.....	800 В/ мин
Рабочая температура	-35°С до +85°С
Уровень напряжения.....	250 В
Шаг.....	2.50 мм

Материалы:

Корпус.....	Нейлон UL 94V0
Материал контактов.....	Латунь
Покрытие контактов.....	Золото/ Олово/ Никель

Система обозначений:**ON-XL2-2.50-03-T**

Производитель Onelec, серия: ON-XL2;

2.50- шаг, расстояние между контактами;

3- количество контактов;

T- поверхностный контакт (R- прямоугольный, H- корпусный, S- прямой).