


Межплатные разъёмы

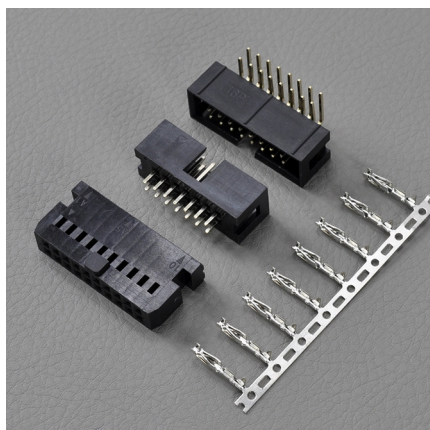

Межплатный разъём, шаг 2.54 мм.

Технические характеристики:

Номинальный ток.....	3 А
Сопротивление изоляции.....	1000 МОм мин
Сопротивление контактов.....	20 мОм макс
Изоляция.....	1500 В/ мин
Рабочая температура	-35°С до +85°С
Уровень напряжения.....	250 В
Количество контактов.....	4~64
Шаг.....	2.54 мм

Материалы:

Корпус.....	РВТ UL 94V0
Материал контактов.....	Фосфористая бронза
Покрытие контактов.....	Золото/ Олово/ Никель

Система обозначений:**ON-XL1-2.54-04-T**

Производитель Onelec, серия: ON-XL1;

2.54- шаг, расстояние между контактами;

4- количество контактов;

T- поверхностный контакт (H- корпусный).