


Межплатные разъёмы

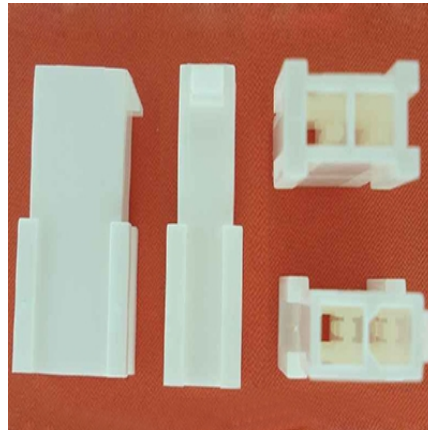

Межплатный разъём, шаг 4.20 мм.

Технические характеристики:

Номинальный ток.....	7 А
Сопротивление изоляции.....	1000 МОм мин
Сопротивление контактов.....	10 мОм макс
Изоляция.....	1500 В/ мин
Рабочая температура	-25°С до +85°С
Уровень напряжения.....	600 В
Шаг.....	4.20 мм

Материалы:

Корпус.....	Нейлон 66, UL94V-2 или UL94V-0
Материал контактов.....	Фосфористая бронза/ Латунь
Сопряжение.....	H4201
Применение.....	T4201 с поверхностным контактом

Система обозначений:

ON-4.20-2X02-FH-W

Производитель Onelec, серия: ON;

4.20 - шаг, расстояние между контактами;

2X - количество рядов;

2 - количество контактов;

FH - корпусный контакт «мама».